


# 数显卡尺

数据  
传输




1171-300

带数据接口(数据线型号7315-21, 7302-21, 选配)

型号	测量范围	精度	a	b	c	d	e	L
1171-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm	12	38	17	60	10	320
1171-250	0-250mm/0-10"	±0.03mm	12	38	17	60	10	365
1171-306	0-300mm/0-12"	±0.04mm	12	38	17	60	10	420
1171-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm	12	38	17	90	10	420

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	精度	a	b	c	d	e	L
1171-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm	12	38	17	60	10	320
1171-250WL	0-250mm/0-10"	±0.03mm	12	38	17	60	10	365
1171-306WL	0-300mm/0-12"	±0.04mm	12	38	17	60	10	420
1171-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	12	38	17	90	10	420

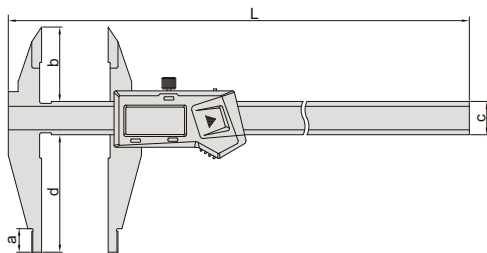

- 60mm爪长符合JJG通用卡尺国家计量检定规程, 90mm爪长符合JB/T长量爪卡尺机械行业标准
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身