


内径量表专用数显表(带采集按钮与指示灯)



- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 内径量表专用
- 输入环规尺寸后可直接读取被测直径值
- 最小值跟踪功能可以自动寻找被测直径
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转320°
- 按键功能: 开/关, 最小值跟踪, 校准, 设置初始值, 公/英制转换
- 关机后保留原始数据, 开机后不需要重新校准
- CR2032电池, 自动关机, 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-51B, 7302-40M), 后盖(页码295~296), 测头(页码286~294), 测杆提手(型号7332)



2108-10F

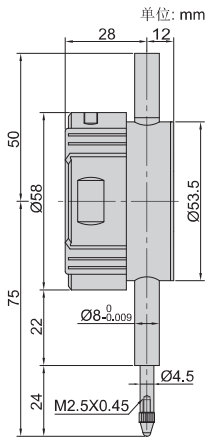

数据传输

关机后仍保留原有数值



显示屏可旋转320°

模拟指针显示



模拟指针

型号	测量范围	分辨率	全程精度	回程精度	备注
2108-10F*	12.7mm/0.5"	0.002mm/0.0001" (可切换为: 0.01mm/0.0005")	20μm	10μm	平后盖
2108-101F*	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	5μm	2μm	平后盖

*带生产厂检验证书



输入环规尺寸后可直接读取被测直径值

最小值跟踪功能可以自动寻找被测直径