



- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转320°
- 按键功能: 设置公差并显示Go/No-Go, 设置初始值, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)

模拟指针显示



超差报警提示




数据传输



2109-10

带拨叉数显表

单位: mm

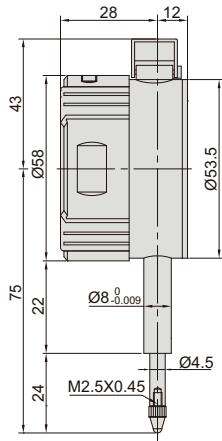

型号	测量范围	分辨率	全程精度	回程精度	备注
2109-10*	10mm/0.4"	0.01mm/0.0005"	20 μ m	10 μ m	平后盖
2109-101*	10mm/0.4"	0.001mm/0.00005"	5 μ m	2 μ m	平后盖

*带生产厂检验证书