小型数显表

数据传输

检验证书

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 按键功能:
  in/mm: 短按公/英制转换, 长按切换测量方向,
  ABS: 短按相对/绝对测量转换, 长按初始值设定,
  0/ON: 关机状态短按开机, 开机状态短按置零, 长按关机
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR1632电池, 自动关机
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号**7315-50M, 7302-40M, 7305-40M**),
  测头(页码358~366), 测杆提手(型号**7332**)

型号	测量范围	分辨率	全程精度	回程精度	备注
2114-5F*	5mm/0.2"	0.01mm/0.0005"	20μm	10μm	平后盖
2114-51F*	5mm/0.2"	0.001mm/0.00005"	5μm	2μm	平后盖

*带生产厂检验证书

2114-51F
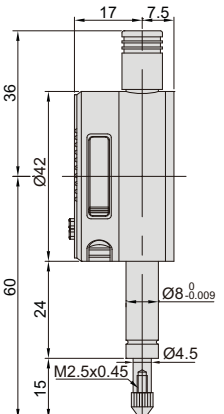
单位: mm