




大量程数显表

数据传输

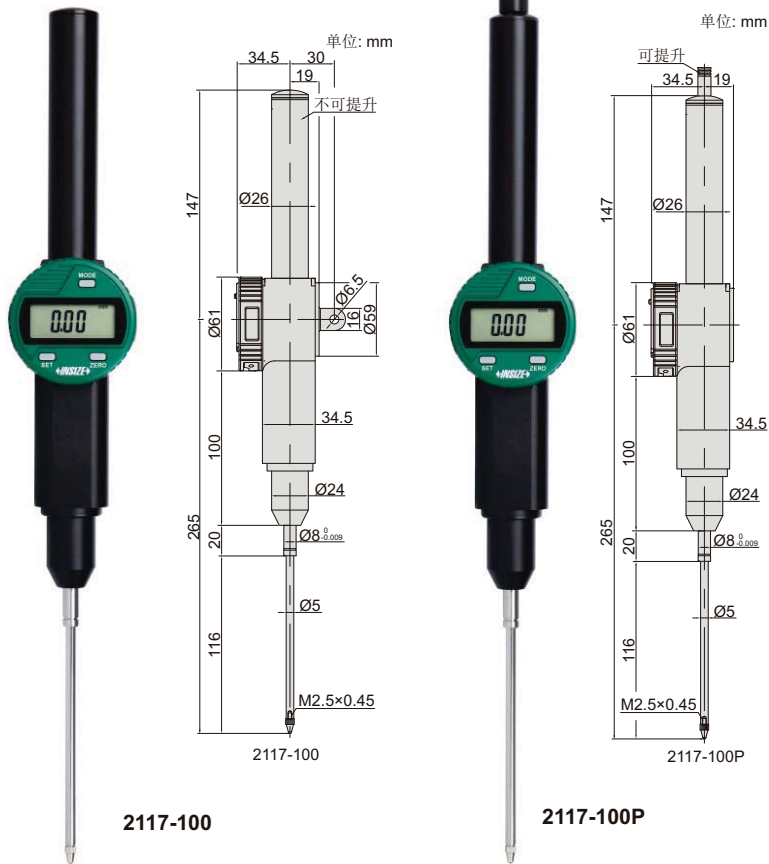

2117-100

2117-100P

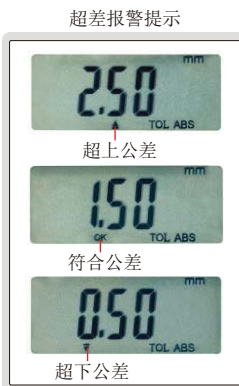

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	备注
2117-100	100mm/4"	30μm	10μm	带耳后盖
2117-100P	100mm/4"	30μm	10μm	平后盖, 带手提螺帽

分辨率: 0.001mm/0.00005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	备注
2117-1001	100mm/4"	9μm	3μm	带耳后盖
2117-1001P	100mm/4"	9μm	3μm	平后盖, 带手提螺帽

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换, 设置初始值, 设置公差, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差值
- CR2032电池, 自动关机
- 最大测量力: 3.2N
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)