



数据采集指示灯 数据采集按钮



单位:mm

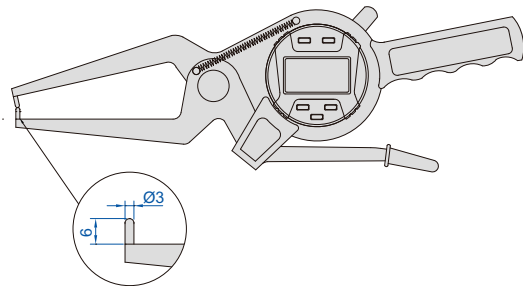

2132-20



- 符合JJF带表卡规国家计量技术规范
- 硬质合金测头
- 模拟指针显示
- 带采集按钮与指示灯
- 显示屏可旋转320°
- 按键功能: 开/关, 置零, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 设置公差并显示Go/No-Go, 公/英制转换, 测量方向转换, 数据输出, 相对/绝对测量转换
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-50M)

型号	测量范围	分辨率	精度	L(mm)
2132-20	0-20mm/0-0.8"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<60
2132-40	20-40mm/0.8-1.6"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<60
2132-60	40-60mm/1.6-2.4"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<55
2132-80	60-80mm/2.4-3.2"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<55
2132-100	80-100mm/3.2-4"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<55