

数显万分表

注意: 充电电池, 可工作30小时

IP54
防尘防水

绝对编码光栅
关机后仍保留原有数值

检验证书


模拟指针显示



超差报警提示



最大值/最小值/跳动






2136-10




2136-25



2136-50

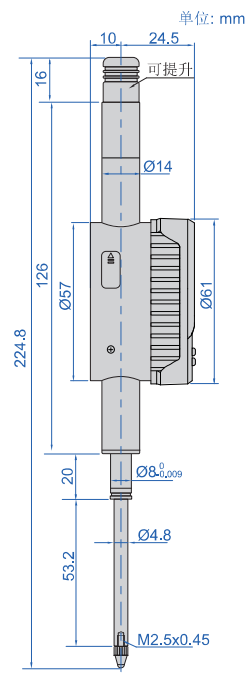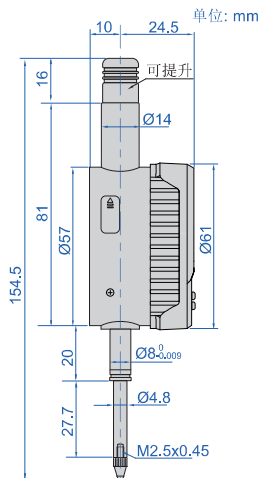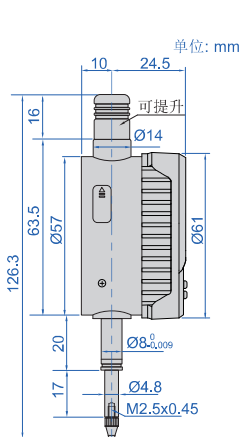

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 防尘/防水等级: **IP54** (顶帽提升时无防尘/防水)
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 自动关机
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转270°
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 设置公差并显示GO/NO-GO, 数据保持, 公/英制转换, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 相对/绝对测量转换, 数据传输
- 有线数据传输(键盘信号), 线长1.8m, 可单次采集和连续采集(最快可达10s采集40个数据)
- 电源: 充电锂电池, 可工作30小时



分辨率: 0.0005mm/0.00002"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	顶帽	备注
2136-10*	0-12.7mm/0-0.5"	2μm	1.5μm	1.5N	可提升	平后盖
2136-25*	0-25.4mm/0-1"	2μm	1.5μm	1.8N	可提升	平后盖
2136-50*	0-50.8mm/0-2"	4μm	2μm	2.3N	可提升	平后盖

测杆提手(标配)



*带生产厂检验证书