


内径量表专用防水数显表

IP54
防尘防水

**数据
传输**

关机后仍保留原有数值

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 内径量表专用
- 防尘/防水等级: IP54
- 输入环规尺寸后可直接读取被测直径值
- 最小值跟踪功能可以自动寻找被测直径
- 按键功能: 开/关, 最小值跟踪, 校准, 设置初始值, 公/英制转换
- 关机后保留原始数据, 开机后不需要重新校准
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调), 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号**7315-51B**, **7302-40M**), 后盖, 测头, 测杆提手(型号**7332**)

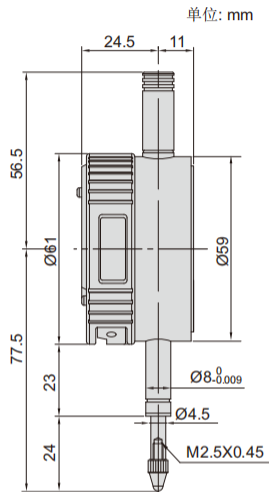

| 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 备注 |
|-------------------|-------------|---|------|------|-----|
| 2137-10F* | 12.7mm/0.5" | 0.002mm/0.0001" (可切换为: 0.01mm/0.0005") | 20μm | 10μm | 平后盖 |
| 2137-101F* | 12.7mm/0.5" | 0.001mm/0.00005" | 5μm | 2μm | 平后盖 |

*带生产厂检验证书

