数据传输

检验证书

视频

数显表(带采集按钮与指示灯)

数据采集按钮

数据采集指示灯

2138-10

数据采集按钮

数据采集指示灯

2139-25

数据采集按钮

数据采集指示灯

2139-25P

数据采集按钮

数据采集指示灯

2138-50

单位: mm



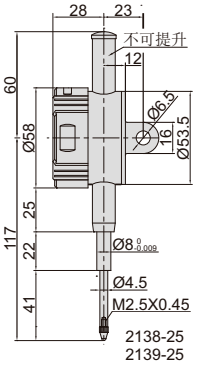

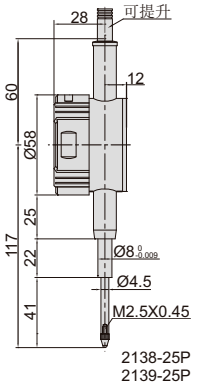

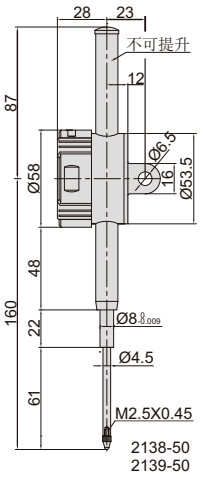

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转320º
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 公/英制转换, 数据输出, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线 (型号**7315-50M, 7302-40M, 7305-40M**), 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)

模拟指针显示

超差报警提示



分辨率: 0.001mm/0.00005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2138-10*	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	带耳后盖
2138-25*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	带耳后盖
2138-50*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	带耳后盖
2138-10F*	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	平后盖
2138-25F*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	平后盖
2138-50F*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	平后盖
2138-25P*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2138-50P*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2139-10*	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	带耳后盖
2139-25*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	带耳后盖
2139-50*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	带耳后盖
2139-10F*	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	平后盖
2139-25F*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	平后盖
2139-50F*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	平后盖
2139-25P*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2139-50P*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

*带生产厂检验证书

2138-25P/50P
2139-25P/50P

最大值/最小值/跳动



测杆提手(标配)