

数显扭簧比较仪

注意: 充电电池, 可工作24小时

直线球轴承
使用可达千万次

Ø28mm测杆套
适合于强力夹持



视频


绝对编码光栅,
关机后仍保留原有数值

数据
传输

- 符合企业标准
- 直线球轴承使用可达千万次
- Ø28mm测杆套适合于强力夹持
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 可调分辨率: 0.0002mm/0.00001"
0.001mm/0.00005"
0.01mm/0.0005"
- 模拟指针显示
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 公/英制转换, 调整分辨率
- 电源: 充电电池, 可工作24小时
- 红宝石测头



2140-6

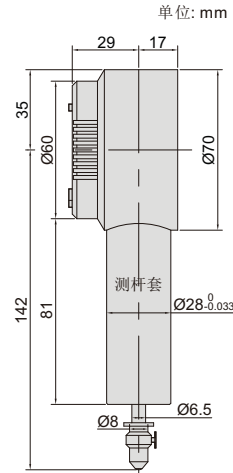

数据接口型

可选附件:

无线发射器, 型号**7315-60**

数据传输线(键盘信号), 型号**7302-60**

数据传输线(串口信号), 型号**7305-G60**

(线长3m, 可选最大线长15m; RS232协议, 可选RS485协议)

型号	测量范围	全程精度	回程精度	备注
2140-6	0-6mm/0-0.24"	1.6µm	0.8µm	平后盖

内置无线型

可选附件:

无线接收器(键盘信号, 可连接15个数显表使用), 型号**2134-R1**

无线接收器(串口信号, 可连接15个数显表使用), 型号**2134-R2**

型号	测量范围	全程精度	回程精度	备注
2140-6WL*	0-6mm/0-0.24"	1.6µm	0.8µm	平后盖

* 可定制连续采集(按“DATA”按键可开始连续采集, 再按可停止采集; 采集频率可定制, 最快可达1s采集10个数据)

超差报警提示




无线接收器

2134-R1, 2134-R2(选配)



最大值/最小值/跳动



模拟指针显示

