


# 数显键槽深度规

数据  
传输




视频

- 符合企业标准
- 测量直径为 $\varnothing 10-100\text{mm}$ 的圆柱形工件的键槽深度
- 按键: 开/关, 置零, 公英制转换, 相对/绝对测量转换, 设置初始值, 变换测量方向
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据输出
- 不锈钢底座
- 针测头
- 可选附件: 数据传输线  
(型号7315-50M, 7302-40M)

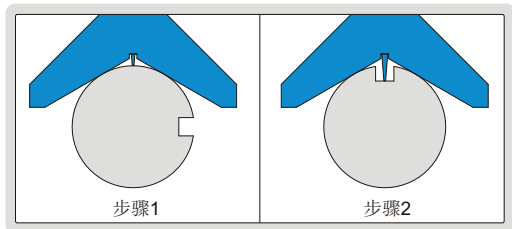


2182-25

单位: mm

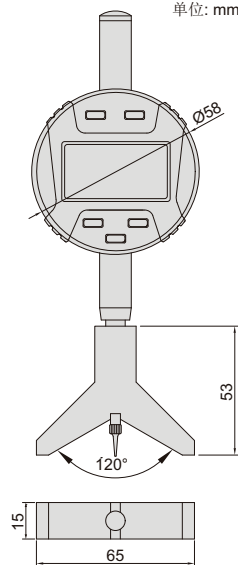

测量键槽深度



型号	测量范围	数显表分辨率	精度
2182-25	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"	$\pm 0.02\text{mm}$