

内置蓝牙数显水平仪/坡度仪


使用温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

读数自动翻转

磁性底面

绝对零位


带背光



2198-2



- 符合JB/T电子数显倾角尺国家机械行业标准
- 可用作水平仪和坡度仪,可测量非连续工作面的夹角
- 铝合金框架
- 磁性底面
- 底面朝上时读数自动翻转
- 使用时背光自动启动,停止使用后15秒内自动关闭
- 水平面永久保存在芯片中,更换电池后不需重新置零
- 按键:开/关,置零,相对/绝对测量转换,锁定测量数据
- 内置蓝牙,传输距离15米(无遮挡、无电磁干扰条件下)。
- 标配windows系统电脑软件,以及安卓、苹果系统手机APP
- 一节7号电池
- 5分钟自动关机

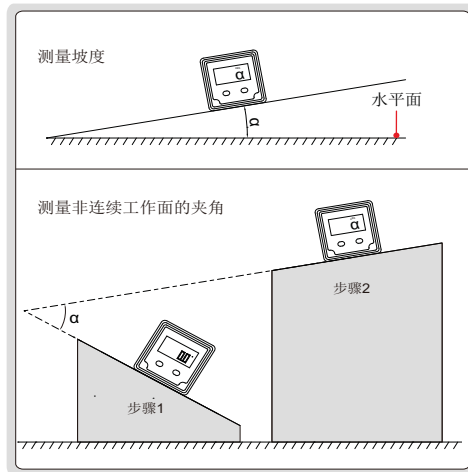

数据采集APP(标配)
可选择实时显示(连续传输)或单次采集

型号	测量范围	分辨率	精度
2198-2	4x90°	0.1°(=1.745mm/m)	0°和90°时±0.1°;其它角度±0.2°

清除数据
导出数据
清除数据
采集

设置单次或连续传输模式和公差

实时数据 (合格显示绿色, 超差显示红色)

趋势图

时间	模式	角度	报警
03-15 16:51:24	ABS	13	None
03-15 16:51:22	ABS	12.1	None
03-15 16:51:19	ABS	137	UpMax
03-15 16:51:15	ABS	69.2	UpMax

合格显示绿色背景
超差显示红色背景