

# 防震百分表

- 符合JJG指示表国家计量检定规程
- 分度值: 0.01mm
- 防震
- 宝石轴承
- 带公差指示器和表圈锁紧螺钉
- 可选附件: 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366), 测杆提手(型号7332)




2314-10AC

型号	测量范围	全程精度	回程精度	一圈行程	表盘读数	最大测量力	备注
2314-3AC*	3mm	12 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	带耳后盖
2314-5AC*	5mm	14 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	带耳后盖
2314-10AC*	10mm	17 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	带耳后盖
2314-3FAC*	3mm	12 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	平后盖
2314-5FAC*	5mm	14 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	平后盖
2314-10FAC*	10mm	17 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	平后盖

检验证书

防震

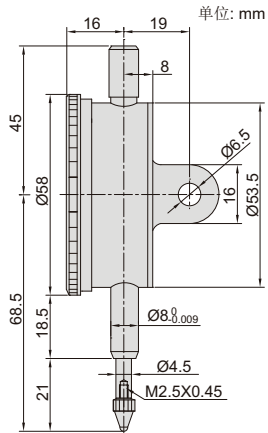

\*带生产厂检验证书