
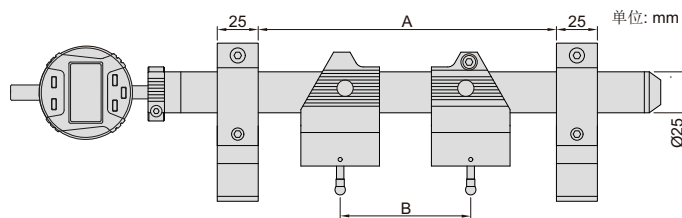


丝杆导程测量仪

INSIZE PLUS

注意: 需提供被测滚珠丝杆的规格尺寸, 便于选择合适的V型支撑座与球测头

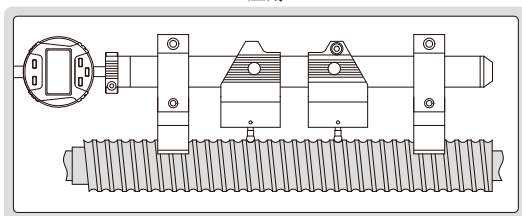

- 符合企业标准
- 用于比对测量滚珠丝杆导程的偏差
- 活动测爪活动范围: 15mm, 有效量程: $\pm 2\text{mm}$
- 可选附件: 千分表

型号	支撑座范围(A)	导程测量范围(B)	重复性
2926-250	100-250mm	50-120mm	2 μm

V型支撑座(成对提供, 选配)



2926-S70

2926-S200

型号	材质	备注
2926-S70*	钢	适用于丝杆公称直径 $\text{Ø}12-70\text{mm}$
2926-S200*	钢	适用于丝杆公称直径 $\text{Ø}20-200\text{mm}$

*可根据滚珠丝杆尺寸定制

球测头(成对提供, 选配)



2926-P6D35

型号
2926-P□□□□*

*需根据滚珠丝杆与V型支撑座尺寸定制

延长杆(选配)



2923-A500

型号	长度(L)	材质
2923-A150	150mm	钢
2923-A500	500mm	碳纤维
2923-A1000	1000mm	碳纤维

