




3280-25AC

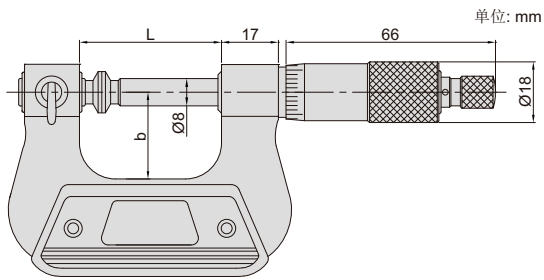

- 符合企业标准
- 分度值: 0.01mm
- 棘轮测力
- 带7对可换测头
- 直进式, 测头不旋转
- 配标准杆(除0-25mm外)
- 可选附件: 55°测头(型号3280-SP1和3280-SP2)

型号	测量范围	精度	L	b
3280-25AC	0-25mm	4μm	42mm	26mm
3280-50AC	25-50mm	4μm	67mm	38mm
3280-75AC	50-75mm	5μm	92mm	50mm
3280-100AC	75-100mm	5μm	118mm	62mm
3280-125AC	100-125mm	6μm	143mm	70mm
3280-150AC	125-150mm	6μm	168mm	82mm
3280-175AC	150-175mm	7μm	192mm	95mm
3280-200AC	175-200mm	7μm	217mm	107mm

标配测头

单位: mm

平面		
球面		
小头		
圆盘		
薄片		
刀口		
尖头		

选配测头

单位: mm

型号3280-SP1刀口		
型号3280-SP2尖头		