

高精度快速数显薄片千分尺/卡规

注意: 充电电池, 可工作24小时

测量精度不受套筒使用方式影响



数据
传输

IP65
防尘防水

直进式, 测头不旋转

绝对编码光栅,
关机后仍保留原有数值





套筒转动一圈, 测头进给5mm。
按下拨叉测头缩进3mm



- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 用于测量狭窄凹槽的直径等
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 可调分辨率: 0.0002mm/0.00001"
0.001mm/0.00005"
0.01mm/0.0005"
- 套筒转动一圈, 测头进给5mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 直线球轴承, 使用可达千万次
- 硬质合金测砧与测杆
- 测头测力7-10N, 可定制测力范围2-12N
(注意: 小测力会降低防尘防水等级)
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 置零, 公/英制转换, 调整分辨率
- 标配对零量块(除0-25mm/0-1"外)
- 电源: 充电电池, 可工作24小时

3352-25A

单位: mm

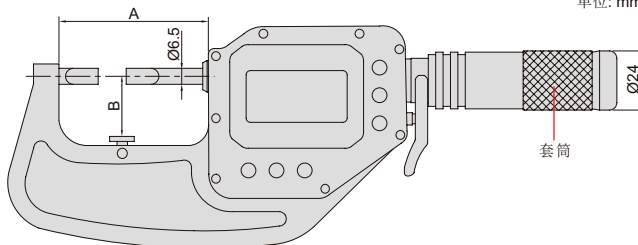

数据传输型

可选附件:

无线发射器, 型号7315-3350

数据传输线(键盘信号), 型号7302-3350

型号	测量范围	类型	精度	重复性	A	B
3352-25A *	0-25mm/0-1"	A	2μm	1μm	63mm	25mm
3352-50A *	25-50mm/1-2"	A	2μm	1μm	88mm	42mm
3352-75A *	50-75mm/2-3"	A	2μm	1μm	113mm	56mm
3352-25B *	0-25mm/0-1"	B	2μm	1μm	63mm	25mm
3352-50B *	25-50mm/1-2"	B	2μm	1μm	88mm	42mm
3352-75B *	50-75mm/2-3"	B	2μm	1μm	113mm	56mm

内置无线型

可选附件:

无线接收器(键盘信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R1

无线接收器(串口信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R2

型号	测量范围	类型	精度	重复性	A	B
3352-25AWL *	0-25mm/0-1"	A	2μm	1μm	63mm	25mm
3352-50AWL *	25-50mm/1-2"	A	2μm	1μm	88mm	42mm
3352-75AWL *	50-75mm/2-3"	A	2μm	1μm	113mm	56mm
3352-25BWL *	0-25mm/0-1"	B	2μm	1μm	63mm	25mm
3352-50BWL *	25-50mm/1-2"	B	2μm	1μm	88mm	42mm
3352-75BWL *	50-75mm/2-3"	B	2μm	1μm	113mm	56mm

超差报警提示



无线接收器

2134-R1, 2134-R2(选配)



*带生产厂检验证书