

# 高精度快速数显花键千分尺/卡规



套筒转动一圈，测头进给5mm。  
按下拨叉测头缩进3mm

测量精度不受套筒使用方式影响

直进式，测头不旋转

绝对编码光栅，  
关机后仍保留原有数值

注意：充电电池，可工作24小时

数据  
传输


IP65  
防尘防水

检验证书

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 用于测量花键轴、槽和键沟
- 绝对编码光栅，关机后仍保留原有数值
- 可调分辨率：0.0002mm/0.00001"  
0.001mm/0.00005"  
0.01mm/0.0005"
- 套筒转动一圈，测头进给5mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 直线球轴承，使用可达千万次
- 硬质合金测砧与测杆
- 测头测力7-10N，可定制测力范围2-12N  
(注意：小测力会降低防尘防水等级)
- 按键功能：数据输出，设置公差，设置初始值，  
保持读数，测量方向转换，最大值/最小值/跳动，  
关机时间设置，开/关，置零，公/英制转换，调整分辨率
- 标配对零量块(除0-25mm/0-1"外)
- 电源：充电电池，可工作24小时






3356-25

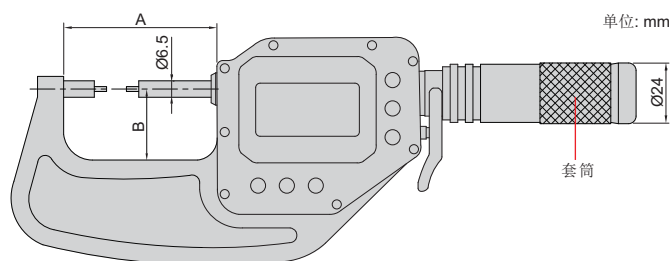

单位：mm

套筒



## 数据传输型

可选附件：

无线发射器，型号7315-3350

数据传输线(键盘信号)，型号7302-3350

型号	测量范围	精度	类型	重复性	A	B
3356-25*	0-25mm/0-1"	2μm	A	1μm	63mm	25mm
3356-50*	25-50mm/1-2"	2μm	A	1μm	88mm	42mm
3356-75*	50-75mm/2-3"	2μm	A	1μm	113mm	56mm
3356-25B*	0-25mm/0-1"	2μm	B	1μm	63mm	25mm
3356-50B*	25-50mm/1-2"	2μm	B	1μm	88mm	42mm
3356-75B*	50-75mm/2-3"	2μm	B	1μm	113mm	56mm

## 内置无线型

可选附件：

无线接收器(键盘信号，可连接15个数显表使用)，型号2134-R1

无线接收器(串口信号，可连接15个数显表使用)，型号2134-R2

型号	测量范围	精度	类型	重复性	A	B
3356-25WL*	0-25mm/0-1"	2μm	A	1μm	63mm	25mm
3356-50WL*	25-50mm/1-2"	2μm	A	1μm	88mm	42mm
3356-75WL*	50-75mm/2-3"	2μm	A	1μm	113mm	56mm
3356-25BWL*	0-25mm/0-1"	2μm	B	1μm	63mm	25mm
3356-50BWL*	25-50mm/1-2"	2μm	B	1μm	88mm	42mm
3356-75BWL*	50-75mm/2-3"	2μm	B	1μm	113mm	56mm

超差报警提示



无线接收器

2134-R1, 2134-R2(选配)



\*带生产厂检验证书