

绝对编码光栅,  
关机后仍保留原有数值

直进式, 测头不旋转

套筒转动一圈, 测头进给10mm,  
按下拨叉测头缩进3mm

快速数显千分尺/卡规(基础型)

测量精度不受套筒  
使用方式影响

数据  
传输

IP65  
防尘防水

注意: 充电电池, 可工作24小时

畅销  
产品

## 检验证书




视频



3358-25

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 套筒转动一圈, 测头进给10mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 硬质合金测量面
- 测头测力5-10N
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 置零, 公/英制转换
- 标配对零量块(0-25mm除外)
- 电源: 充电电池, 可工作24小时

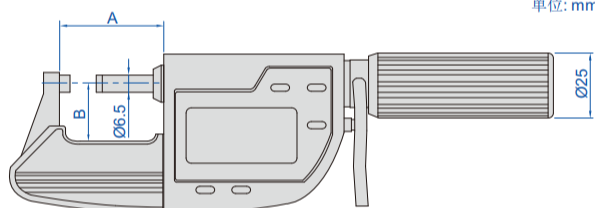

单位: mm

### 数据传输型

可选附件:

无线发射器, 型号7315-3350需选配接收器页码11

数据传输线(键盘信号), 型号7302-3350页码25

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3358-25 *	0-25mm/0-1"	2μm	1μm	0.5μm	1.2μm	38mm	24mm
3358-50 *	25-50mm/1-2"	2μm	1μm	0.5μm	1.2μm	64mm	32.5mm
3358-75 *	50-75mm/2-3"	3μm	1μm	0.5μm	1.8μm	89mm	46mm
3358-100 *	75-100mm/3-4"	3μm	1μm	0.5μm	1.8μm	114mm	60mm

### 内置无线型

可选附件:


无线接收器(键盘信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R1

无线接收器(串口信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R2

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3358-25WL *	0-25mm/0-1"	2μm	1μm	0.5μm	1.2μm	38mm	24mm
3358-50WL *	25-50mm/1-2"	2μm	1μm	0.5μm	1.2μm	64mm	32.5mm
3358-75WL *	50-75mm/2-3"	3μm	1μm	0.5μm	1.8μm	89mm	46mm
3358-100WL *	75-100mm/3-4"	3μm	1μm	0.5μm	1.8μm	114mm	60mm

\*带生产厂检验证书

超差报警提示

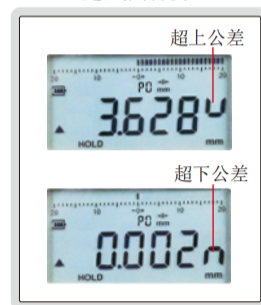

无线接收器  
2134-R1, 2134-R2(选配)

