

快速数显万分尺/卡规

绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值

直进式, 测头不旋转

套筒转动一圈, 测头进给10mm, 按下拨叉测头缩进3mm

检验证书

测量精度不受套筒使用方式影响

数据传输


IP65 防尘防水

注意: 充电电池, 可工作24小时



3359-25

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 分辨率: 0.0001mm/0.00001"
- 套筒转动一圈, 测头进给10mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 硬质合金测量面
- 测头测力5-10N
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 置零, 公/英制转换
- 电源: 充电电池, 可工作24小时

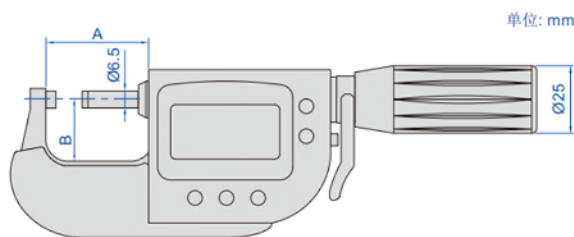

单位: mm

数据传输型

可选附件:

无线发射器, 型号7315-3350需选配接收器页码11

数据传输线(键盘信号), 型号7302-3350页码25

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3359-25*	0-25mm/0-1"	±0.5μm	0.3μm	0.3μm	0.6μm	38mm	24mm

内置无线型

可选附件:


无线接收器(键盘信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R1

无线接收器(串口信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R2

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3359-25WL*	0-25mm/0-1"	±0.5μm	0.3μm	0.3μm	0.6μm	38mm	24mm

*带生产厂检验证书

超差报警提示

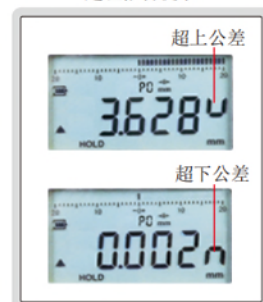

无线接收器 2134-R1, 2134-R2(选配)

