


# 蓝牙数显杠杆千分尺

**IP54**  
防尘防水

内置  
蓝牙


绝对编码光栅  
关机后仍保留原有数值

注意: 对零量块选配

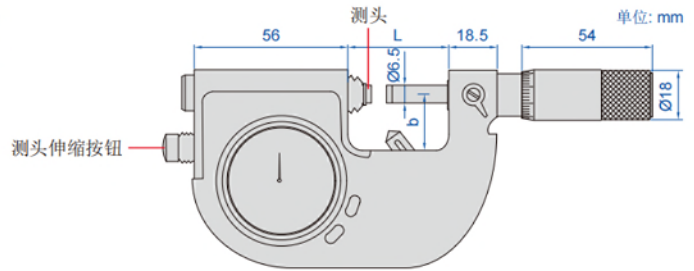

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 测头伸缩量3mm
- 模拟指针显示
- 按键功能: 开/关, 置零, 公/英制切换, 设置公差, 设置显示界面, 设置开关蓝牙, 设置信号模式, 数据传输
- 标配安卓和苹果手机APP, USB type-C数据线
- 硬质合金测量面
- 电源: 充电锂电池, 可工作20小时(蓝牙传输会缩短工作时长)
- 可选附件: 0级/2等量块(型号4101-A系列), 用于对零

超差报警提示, 并用不同颜色显示

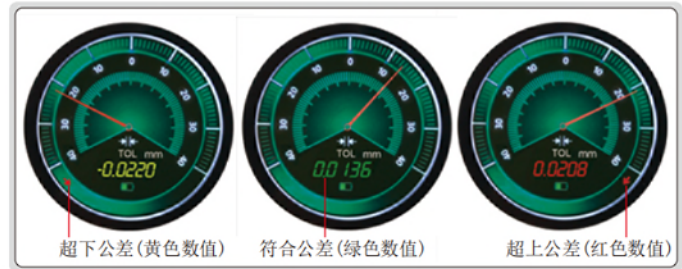


型号	微分头			数显表头			重复性	L	b	备注
	测量范围	分度值	精度	测量范围	分辨率	精度				
3507-25C	0-25mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.1μm	±1μm	0.3μm	35.5	15	配充电宝
3507-50C	25-50mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.1μm	±1μm	0.3μm	60.5	25	配充电宝
3507-75C	50-75mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.1μm	±1μm	0.3μm	86	37.5	配充电宝
3507-100C	75-100mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.1μm	±1μm	0.3μm	111	50	配充电宝
3507-25BC	0-25mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	35.5	15	—
3507-50BC	25-50mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	60.5	25	—
3507-75BC	50-75mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	86	37.5	—
3507-100BC	75-100mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	111	50	—



## 数据传输方式

内置蓝牙无线传输 (传输距离10m)	键盘信号	可将数据传送到Excel, Word, Txt等文件	单次采集
	串口信号	可将数据传送到安卓、苹果手机APP	实时显示数据, 可采集数据并导出EXCEL报表
有线传输 (传输1.8m)	键盘信号	可将数据传送到Excel, Word, Txt等文件	单次采集
	串口信号	可将数据传送到串口通讯软件	单次采集

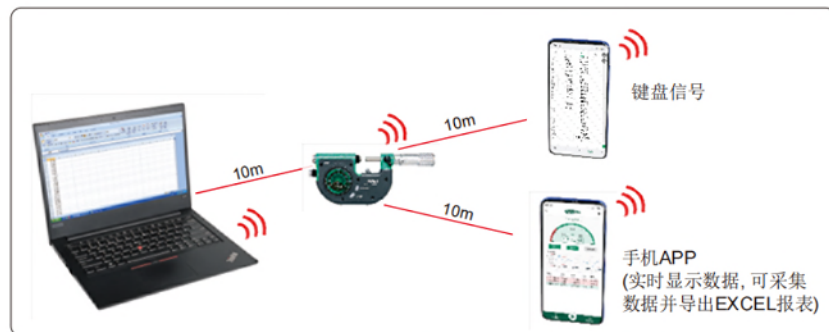

内置蓝牙无线传输(标配)



有线传输(标配)

数据采集APP(标配)  
可选择实时显示(连续传输)或单次采集

