

# 数显杠杆千分尺(无数据传输)




3508-25C

**IP54**  
防尘防水


绝对编码光栅  
关机后仍保留原有数值

注意: 对零量块选配

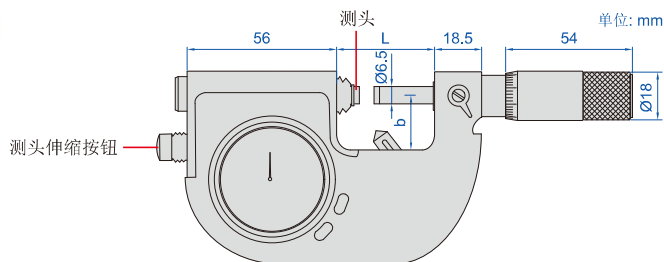

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 测头伸缩量3mm
- 模拟指针显示
- 按键功能: 开/关, 置零, 公/英制切换, 设置公差, 设置显示界面
- 硬质合金测量面
- 电源: 充电锂电池, 可工作20小时
- 可选附件: 0级/2等量块(型号4101-A系列), 用于对零

超差报警提示, 并用不同颜色显示

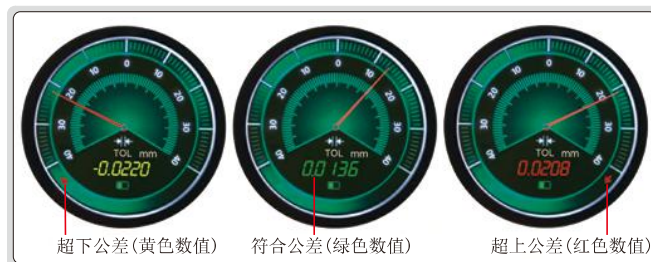

型号	微分头			数显表头			重复性	L	b
	测量范围	分度值	精度	测量范围	分辨率	精度			
3508-25C	0-25mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	35.5mm	15mm
3508-50C	25-50mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	60.5mm	25mm
3508-75C	50-75mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	86mm	37.5mm
3508-100C	75-100mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.2μm	±1μm	0.3μm	111mm	50mm
3508-25BC	0-25mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.5μm	±1μm	0.3μm	35.5mm	15mm
3508-50BC	25-50mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.5μm	±1μm	0.3μm	60.5mm	25mm
3508-75BC	50-75mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.5μm	±1μm	0.3μm	86mm	37.5mm
3508-100BC	75-100mm	0.002mm	3μm	±0.04mm	0.5μm	±1μm	0.3μm	111mm	50mm