


直进式数显万能千分尺

测头不旋转

数据传输



3580-25AC

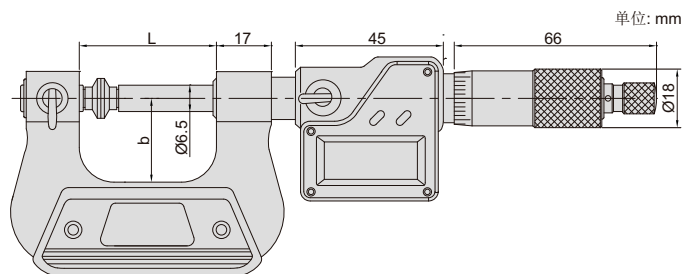

单位: mm

- 符合企业标准
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输
- 自动关机
- 棘轮测力
- 带7对可换测头(同3280系列)
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 55°测头, 型号3280-SP1和3280-SP2(同3280系列), 数据传输线(型号7315-31, 7302-30)

标配测头

单位: mm

平面		
球面		
小头		
圆盘		
薄片		
刀口		
尖头		

(mm)

型号	测量范围	精度	L	b
3580-25AC	0-25mm/0-1"	±4μm	42	26
3580-50AC	25-50mm/1-2"	±4μm	67	38
3580-75AC	50-75mm/2-3"	±5μm	92	50
3580-100AC	75-100mm/3-4"	±5μm	118	62
3580-125AC	100-125mm/4-5"	±6μm	143	70
3580-150AC	125-150mm/5-6"	±6μm	168	82
3580-175AC	150-175mm/6-7"	±7μm	192	95
3580-200AC	175-200mm/7-8"	±7μm	217	107

选配测头

单位: mm

型号3280-SP1刀口		
型号3280-SP2尖头		