

# 数显齿轮千分尺

数据  
传输


IP65  
防尘防水

- 符合企业标准
- 用于测量齿轮跨棒距
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输
- 自动关机
- 棘轮测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 球测头(7391系列), 数据传输线(型号7302-31)
- 无线数据传输(发射器型号7315-31, 需选配接收器)

球测头选配



3591-25AC

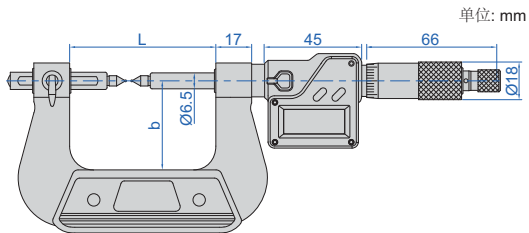

单位: mm

型号	测量范围	微分头精度	L	b
3591-25AC	0-25mm/0-1"	±4μm	67mm	38mm
3591-50AC	25-50mm/1-2"	±4μm	92.4mm	50mm
3591-75AC	50-75mm/2-3"	±5μm	117.6mm	62mm
3591-100AC	75-100mm/3-4"	±5μm	143mm	70mm
3591-125AC	100-125mm/4-5"	±6μm	168.2mm	82mm
3591-150AC	125-150mm/5-6"	±6μm	192mm	94.5mm
3591-175AC	150-175mm/6-7"	±7μm	217mm	107mm
3591-200AC	175-200mm/7-8"	±7μm	242mm	130mm
3591-225AC	200-225mm/8-9"	±8μm	267mm	142.5mm
3591-250AC	225-250mm/9-10"	±8μm	292mm	155mm
3591-275AC	250-275mm/10-11"	±9μm	317mm	167.5mm