

数显大量程三点内径千分尺

IP54
防尘防水

**数据
传输**

- 符合企业标准
- 分辨率: 0.001mm/0.0001"
(10"以下分辨率为0.00005")
- 可换测头, 测量范围大
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换
- 数据传输
- 自动关机
- 硬质合金测量面
- 棘轮测力
- 带延长杆
- 可选附件:
校对环规(型号**6312-200**, **6312-300**, **6312-400**)
有线数据传输线(型号**7302-30**)
无线数据传输(发射器型号**7315-30**, 需选配接收器)

延长杆(标配)



50mm可换测头(标配)





100mm可换测头(标配)



3621-500C

单位: mm

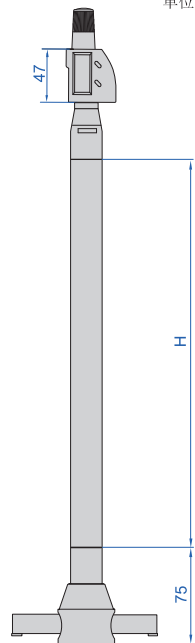

型号	测量范围	精度	可换测头(标配)	H (延长杆, 标配)
3621-500C	200-500mm/7.87-19.69"	(1+L/50)μm	50mm(3个), 100mm(3个)	150mm, 500mm

* L=最大测量直径 (mm)