

尖头千分尺


INSIZE PLUS

检验证书

注意：标准杆选配



3659-25A

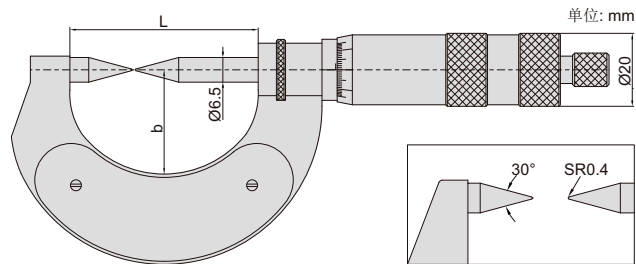

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 用于测量小凹槽、键槽等
- 分度值: 0.01mm
- 无声棘轮测力
- 硬质合金测量面
- 可选附件: 标准杆(型号7386)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	b
3659-25A*	0-25mm	4 μ m	62	34
3659-50A*	25-50mm	4 μ m	87	46
3659-75A*	50-75mm	5 μ m	112	60
3659-100A*	75-100mm	5 μ m	139	72
3659-125A*	100-125mm	6 μ m	164	85
3659-150A*	125-150mm	6 μ m	190	97
3659-175A*	150-175mm	7 μ m	215	110
3659-200A*	175-200mm	7 μ m	240	122
3659-225A*	200-225mm	8 μ m	264	135
3659-250A*	225-250mm	8 μ m	290	148

*带生产厂检验证书