

测量速度快
套筒转动一圈，测头进给2mm

直进式，
测头不旋转

注意：
标准杆选配

注意：精度不符合JJG公法线
千分尺国家计量检定规程

直进式数显盘形千分尺

INSIZE PLUS



检验证书

数据
传输

IP65
防尘防水



3664-30

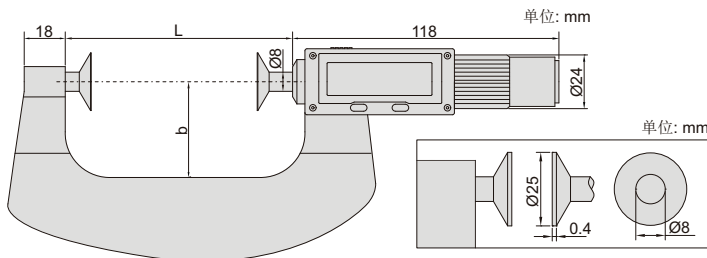

- 符合企业标准，精度不符合JJG公法线千分尺国家计量检定规程
- 适用于测量直齿轮和斜齿轮的公法线长度
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002"
- 测力: 5-10N
- 套筒转动一圈，测头进给2mm，测量速度快
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换，最大/最小值跟踪，预设值，读数保持，开/关，置零
- 棘轮套测力
- CR2032电池，自动关机，转动套筒开机
- 可选附件: 标准杆(型号7386)，数据传输线(型号7315-80, 7302-80)

(mm)

型号	测量范围	精度	平行度	b	L
3664-30*	0-30mm/0-1.18"	4μm	5μm	24	50
3664-55*	25-55mm/0.98-2.17"	4μm	5μm	30.5	75
3664-80*	50-80mm/1.97-3.15"	5μm	5μm	44	100
3664-105*	75-105mm/2.95-4.13"	5μm	5μm	57	125
3664-130*	100-130mm/3.94-5.12"	6μm	6μm	70	150
3664-155*	125-155mm/4.92-6.1"	6μm	6μm	83	175
3664-180*	150-180mm/5.91-7.09"	7μm	6μm	93	229
3664-205*	175-205mm/6.89-8.07"	7μm	6μm	105.5	255

*带生产厂检验证书