

测量速度快
套筒转动一圈，测头进给2mm

直进式，测头不旋转

IP65
防尘防水

数据
传输

直进式数显螺纹外测千分尺


INSIZE PLUS

检验证书


螺纹测头选配



3665-30



- 符合JJG螺纹千分尺国家计量检定规程
- 用于测量螺纹中径
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002"
- 测力: 5-10N
- 套筒转动一圈，测头进给2mm，测量速度快
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开/关, 置零
- 棘轮套测力
- CR2032电池, 自动关机, 转动套筒开机
- 可选附件: 外螺纹测头和标准杆(7384系列), 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)

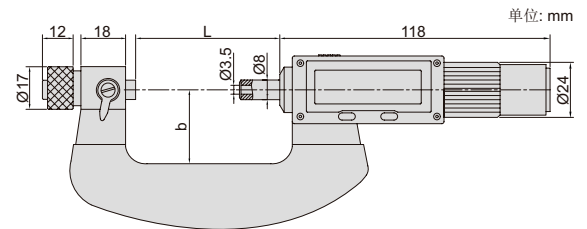

(mm)

型号	测量范围	精度	b	L
3665-30 *	0-30mm/0-1.18"	4μm	24	45
3665-55 *	25-55mm/0.98-2.17"	4μm	30.5	70
3665-80 *	50-80mm/1.97-3.15"	4μm	43	95
3665-105 *	75-105mm/2.95-4.13"	4μm	55.5	120
3665-130 *	100-130mm/3.94-5.12"	5μm	68	145
3665-155 *	125-155mm/4.92-6.1"	5μm	80.5	170
3665-180 *	150-180mm/5.91-7.09"	7μm	93	195
3665-205 *	175-205mm/6.89-8.07"	7μm	123	229
3665-230 *	200-230mm/7.87-9.06"	7μm	136	254
3665-255 *	225-255mm/8.86-10.04"	7μm	148	279
3665-280 *	250-280mm/9.84-11.02"	8μm	161	304
3665-305 *	275-305mm/10.83-12.01"	8μm	173	329

*带生产厂检验证书