

注意: 标准杆选配

数据
传输

IP65
防尘防水


直进式, 测头不旋转

测量速度快
套筒转动一圈, 测头进给2mm

数显齿轮外测千分尺

INSIZE PLUS


检验证书

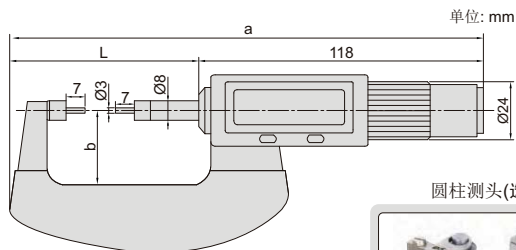

圆柱测头(选配)



3669-30



型号	测量范围	精度	L	a	b
3669-30*	0-30mm/0-1.18"	±3μm	63	195	30.5
3669-55*	25-55mm/0.98-2.17"	±3μm	88	228	44
3669-80*	50-80mm/1.97-3.15"	±4μm	113	257	57
3669-105*	75-105mm/2.95-4.13"	±4μm	138	289	70
3669-130*	100-130mm/3.94-5.12"	±5μm	197	315	83
3669-155*	125-155mm/4.92-6.1"	±5μm	222	340	96
3669-180*	150-180mm/5.91-7.09"	±6μm	245	363	109
3669-205*	175-205mm/6.89-8.07"	±6μm	270	388	122

- 符合企业标准
- 用于测量齿轮跨棒距
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005"
0.001mm/0.00005"
0.0005mm/0.00002"
- 重复性: 0.5μm, 测力: 5-10N
- 棘轮套测力
- 直进式测头
- 套筒转动一圈, 测头进给2mm, 测量速度快
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机, 转动套筒开机
- 可选附件: 球测头(7383系列), 圆柱测头(7393系列), 标准杆(型号7386), 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)

*带生产厂检验证书