



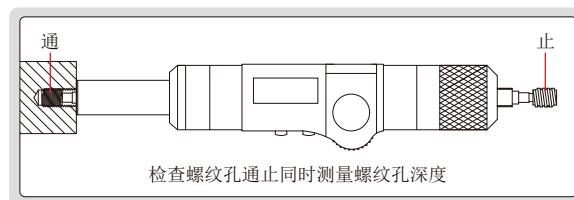

4649-6

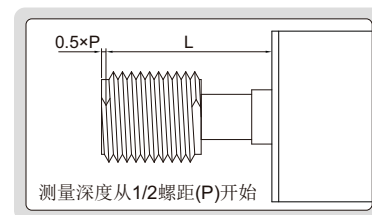

- 符合企业标准
- 包含通规和止规
- 检查螺纹孔通止同时测量螺纹孔深度
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 测量深度<40mm时, 测量精度为±0.04mm, 测量深度在40-80mm时, 测量精度为±0.06mm
- 带数据输出接口
- 按键功能: 开/关, 公英制切换, 读数保持, 设置初始值, 相对/绝对测量转换
- CR2032电池, 自动关机, 拉动尺身开机
- 通端头部磨损后可调换
- 可选附件: 数据传输线(型号7302-85), 对零块(型号4668-SETTER), 拆卸工具(型号4668-TOOL)

公制螺纹

型号	螺纹规格	测量深度
4649-2*	M2×0.4-6H	0-8mm
4649-2D5*	M2.5×0.45-6H	0-10mm
4649-3*	M3×0.5-6H	0-12mm
4649-3D5*	M3.5×0.6-6H	0-14mm
4649-4*	M4×0.7-6H	0-16mm
4649-5*	M5×0.8-6H	0-20mm
4649-6*	M6×1-6H	0-24mm
4649-7*	M7×1-6H	0-28mm
4649-8*	M8×1.25-6H	0-32mm
4649-10*	M10×1.5-6H	0-40mm
4649-12*	M12×1.75-6H	0-48mm
4649-14*	M14×2-6H	0-56mm
4649-16*	M16×2-6H	0-64mm
4649-18*	M18×2.5-6H	0-72mm
4649-20*	M20×2.5-6H	0-80mm
4649-22*	M22×2.5-6H	0-80mm
4649-24*	M24×3-6H	0-80mm
4649-27*	M27×3-6H	0-80mm
4649-30*	M30×3.5-6H	0-80mm

公制细牙螺纹

型号	螺纹规格	测量深度
4649-8P*	M8×1-6H	0-32mm
4649-10P*	M10×1-6H	0-40mm
4649-10T*	M10×1.25-6H	0-40mm
4649-12P*	M12×1-6H	0-48mm
4649-12T*	M12×1.25-6H	0-48mm
4649-12R*	M12×1.5-6H	0-48mm
4649-14P*	M14×1-6H	0-56mm
4649-14T*	M14×1.25-6H	0-56mm
4649-14R*	M14×1.5-6H	0-56mm
4649-16P*	M16×1-6H	0-64mm
4649-16R*	M16×1.5-6H	0-64mm
4649-18P*	M18×1-6H	0-72mm
4649-18R*	M18×1.5-6H	0-72mm
4649-20P*	M20×1-6H	0-80mm
4649-20R*	M20×1.5-6H	0-80mm
4649-22P*	M22×1-6H	0-80mm
4649-22R*	M22×1.5-6H	0-80mm
4649-24P*	M24×1-6H	0-80mm
4649-24R*	M24×1.5-6H	0-80mm

\*带生产厂检验证书