

数显可换通规螺纹深度规

INSIZE PLUS



视频

检验证书

注意: 每次更换通规后需要对零




组装前




组装后

- 符合企业标准
- 包含通规和止规
- 检查螺纹孔通止同时测量螺纹孔深度
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 测量深度<40mm时, 测量精度为±0.04mm, 测量深度在40-80mm时, 测量精度为±0.06mm
- 带数据输出接口
- 按键功能: 开/关, 公英制切换, 读数保持, 设置初始值, 相对/绝对测量转换
- CR2032电池, 自动关机, 拉动尺身开机
- 通端头部磨损后可调换
- 可选附件: 数据传输线(型号7302-85), 对零块(型号4668-SETTER)

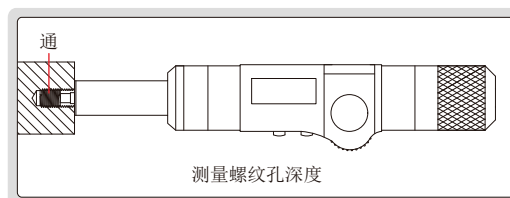

止规(标配)

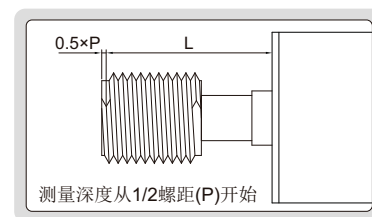

型号	包含的可更换螺纹通规规格	测量深度
4675-10S*	M2×0.4-6H	0-8mm
	M3×0.5-6H	0-12mm
	M4×0.7-6H	0-16mm
	M5×0.8-6H	0-20mm
	M6×1-6H	0-24mm
	M8×1.25-6H	0-32mm
	M10×1.5-6H	0-40mm

型号	包含的可更换螺纹通规规格	测量深度
4675-20S*	M12×1.75-6H	0-48mm
	M14×2-6H	0-56mm
	M16×2-6H	0-64mm
	M18×2.5-6H	0-72mm
	M20×2.5-6H	0-80mm

*带生产厂检验证书