


# 数字压力表 (表盘直径80mm)



背光

IP50  
防尘防水

- 符合数字压力计国家计量检定规程
- 表壳采用304不锈钢, 产品美观
- 超大LCD液晶屏, 支持单位切换
- 具有清零、背光、开关机、低电压报警、极值记录功能
- 压力刻度条显示, 指示当前压力百分比
- 内置高精度压力传感器, 精度高、长期稳定性好
- 能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质
- 抗电磁干扰设计, 符合EN61326标准

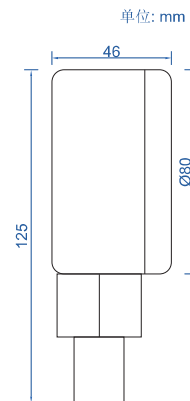

5203-M20Y60C

量程*	接口*		
	M20	G1/2	NPT1/2
(0-1.6)MPa	5203-M20Y16C	5203-G12Y16C	5203-N12Y16C
(0-6)MPa	5203-M20Y60C	5203-G12Y60C	5203-N12Y60C
(0-25)MPa	5203-M20Y250C	5203-G12Y250C	5203-N12Y250C

\*其它量程、接口可根据客户需求定制

## 技术参数

精度等级	0.5%FS	
过载压力	150% (>10MPa); 200% (≤10MPa)	
压力类型	表压	
压力单位	MPa, kPa, psi, kgf/cm <sup>2</sup> , bar, mH <sub>2</sub> O, inHg	
安装方式	径向	
供电方式	2节7号电池 (续航12个月以上)	
使用环境	工作温度	-10~60°C
	相对湿度	(0~100%)RH (无凝结)
	存储温度	-10~50°C
表盘直径	80mm	
重量	0.38kg	

## 标准配置

主机	1个
7号电池	2节