


相机内置软件
无需电脑

测量

拍照

测量显微镜(基础型)

- 符合企业标准
- 1080P高清影像
- 相机内置软件, 无需电脑, 通过鼠标操作
- 带拍照功能, 照片存储到U盘中
- 测量结果可以导出到Excel
- 亮度、对比度、增益调节





玻璃校准尺(分度值0.1mm, 标配)



黑板(标配)



16G U盘(标配)

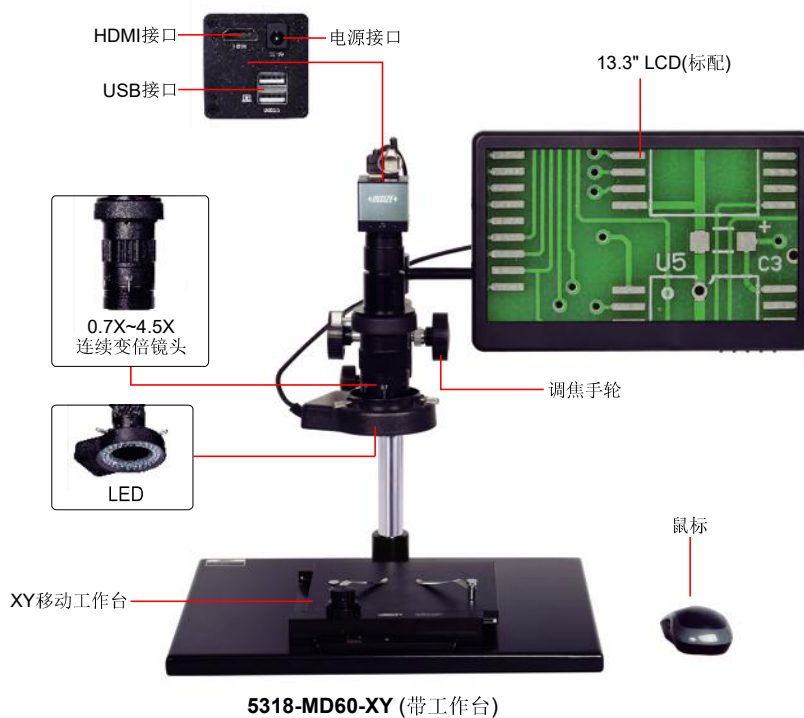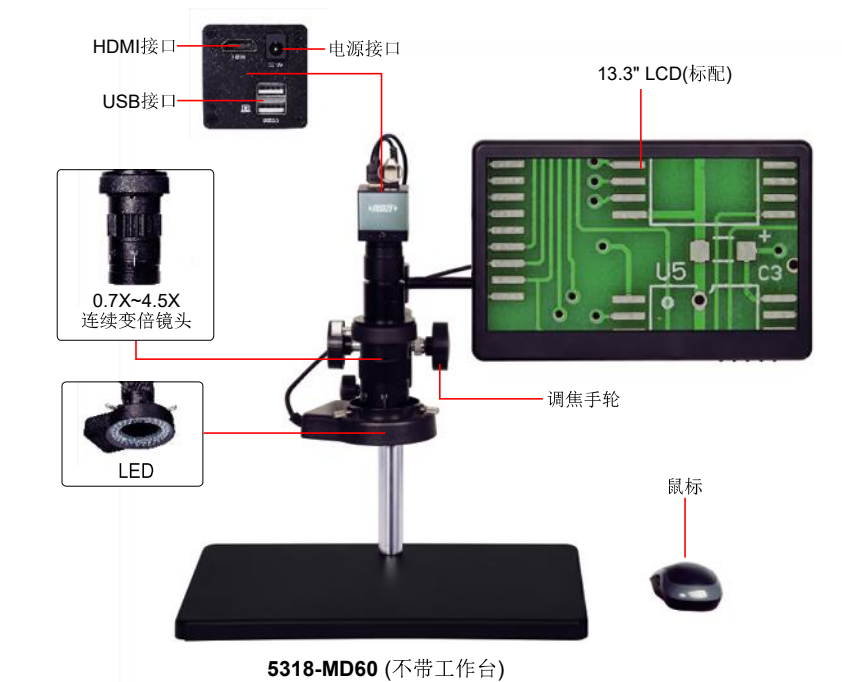

技术参数

型号	5318-MD60 (不带工作台)	5318-MD60-XY (带工作台)
放大倍率	12.5X~80X	12.5X~80X
传感器	1/2" CMOS	1/2" CMOS
像素	2M	2M
分辨率	1920×1080	1920×1080
帧速率	60fps	60fps
测量精度	±0.02mm	±0.02mm
画线	十字线, 刻度线 (数量, 颜色和位置可调)	十字线, 刻度线 (数量, 颜色和位置可调)
输出接口	HDMI	HDMI
电源	电源适配器	电源适配器
尺寸(长×宽×高)	380×260×350mm	570×300×430mm
重量	4.5kg	10kg

标准配置

型号	5318-MD60 (不带工作台)	5318-MD60-XY (带工作台)
主机	1个	1个
0.5X相机接口	1个	1个
1X辅助物镜	1个	1个
黑白板	1个	1个
玻璃校准尺	1个	1个
16G U盘	1个	1个
鼠标	1个	1个
HDMI连接线	1个	1个
电源适配器	3个	3个
X-Y金属工作台	/	1个

放大倍率和视场

辅助物镜	技术参数	相机接口
		0.5X(标配)
0.5X(选配)	放大倍率	6.2~40X
	视场	47×26~7.4×4mm
1X(标配)	放大倍率	12.5~80X
	视场	23.5×13~3.7×2mm
2X(选配)	放大倍率	25~160X
	视场	11.8×6.5~1.8×1mm

可选配置

0.5X辅助物镜	5318-OB05X
2X辅助物镜	5318-OB2X

测量软件(标配)

