

# 小孔光泽度仪 (基础型)

## 型号 5712-SG60

测量光斑  
1.5×3mm

可通过手机  
或电脑操作

内置  
蓝牙

数据  
传输


- 符合国家计量检定规程
- 符合ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523, GB/T 9754标准
- 用于各种材料和物品表面上的小平面对较小曲率曲面的光泽度
- 可测量材料表面的光泽度, 如油漆、木头、石材、塑料、纸张、皮革、金属等
- 自动关机



小孔径测量



底座 (含校准块, 标配)

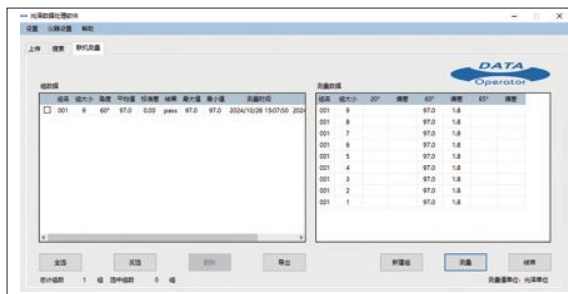

软件 (标配), 联机测量

### 技术参数

测量角度	60°
测量范围	0~199.9GU
分辨率	0.1GU
精度	±1.5GU
零值误差	±0.2GU
稳定度	±0.4GU
测量光斑	1.5mm×3mm
测试物最小尺寸	2mm×4mm
数据传输	蓝牙
软件支持	Windows, Android
电源	1节5号电池
尺寸	123×65×38mm
重量	300g

### 标准配置

主机	1个
底座 (含校准块)	1个
U盘	1个
蓝牙接收器	1个



通过蓝牙连接电脑



使用手机操作测量和传输数据  
通过蓝牙连接手机 (仅限安卓系统)