

高度对比测量台

应用



刚性结构, 适合使用机械或数显表
(测力变化比较大)作对比高度测量
(首先用量块对零, 然后测量工件高度)


- 符合JB/T测量台架国家机械行业标准
- 夹持块垂直移动行程: 335mm
- 微调范围: 2mm
- 配防尘罩



6865-300



6865-300T

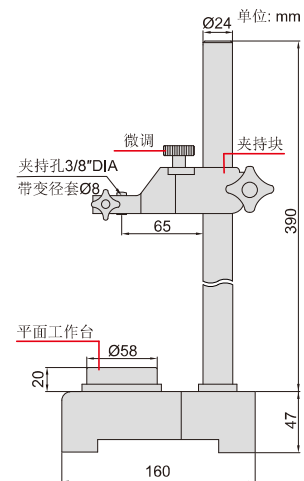

型号	夹持孔径	工作台
6865-300	3/8" DIA, $\varnothing 8$ mm	钢(硬度HRC60 \pm 2), 平面, 平面度1.5 μ m
6865-300T	3/8" DIA, $\varnothing 8$ mm	陶瓷, 平面, 平面度1.5 μ m