


7100-500

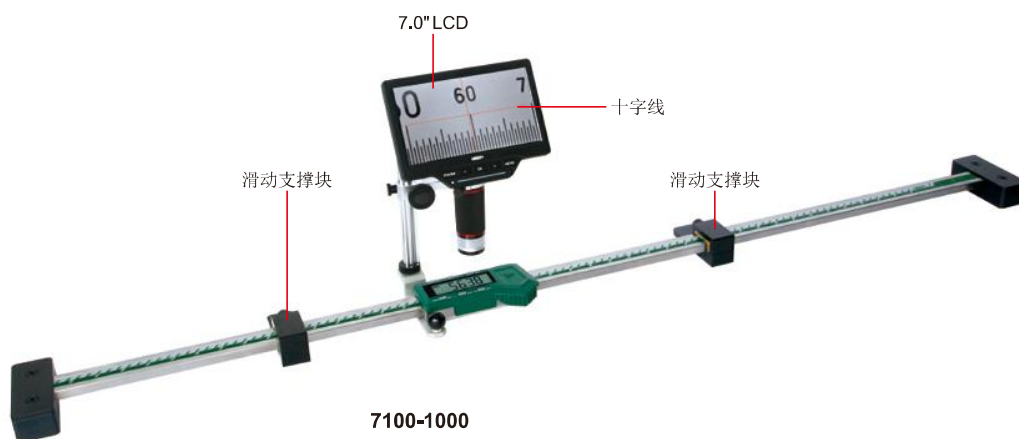

7100-1000

- 标配显微镜
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-22, 需选配接收器)

型号	行程	精度	总长	备注
7100-400	350mm	±0.05mm	590mm	无滑动支撑块
7100-500	450mm	±0.05mm	690mm	无滑动支撑块
7100-600	500mm	±0.08mm	790mm	有滑动支撑块
7100-800	700mm	±0.10mm	990mm	
7100-1000	900mm	±0.10mm	1240mm	

数显标尺技术参数

分辨率	0.01mm/0.0005"
按键	开/关, 置零, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 初始值设置
输出接口	Micro USB
电池	CR2032

显微镜技术参数

屏幕分辨率	1024×600
图像传感器	1/3" CMOS
像素尺寸	2μm×2μm
放大倍率	1X~16X
电源	内置锂电池