



竖式数显标尺


数据传输

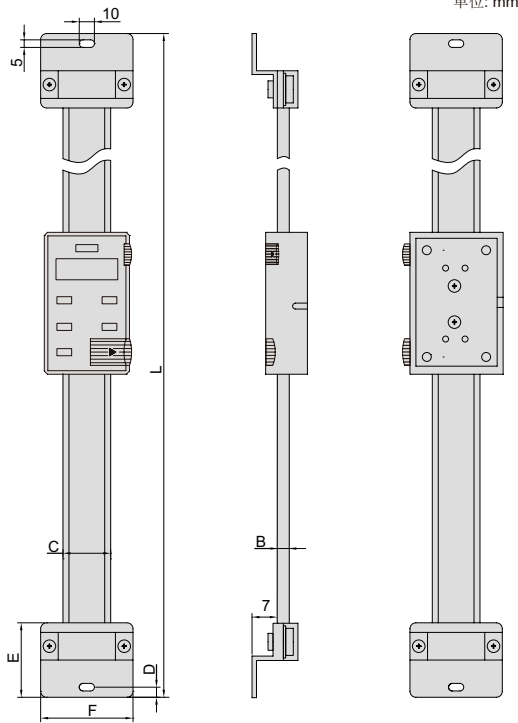

7102-300



- 符合JJF容栅数显标尺国家计量技术规范
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 数值保持, 设置公差, 设置初始值
- LR44电池
- 不锈钢尺身
- 数据传输
- 配支架, 安装在游尺背后
- 可选附件: 数据传输线(型号7302-SPC7, 键盘信号), 数据传输线(型号7305-1150, 串口信号), 无线发射器(型号7315-1150)

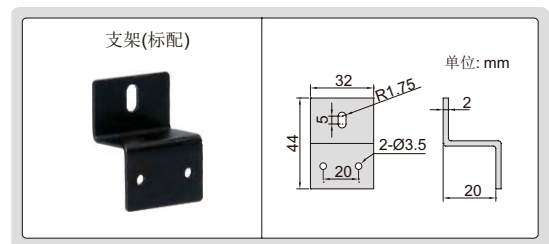

型号	行程	精度	B	C	D	E	F	L
7102-100	100mm	±0.02mm	4	20	6	24	40	245
7102-150	150mm	±0.03mm	4	20	6	24	40	296
7102-200	200mm	±0.03mm	4	20	6	24	40	345
7102-300	300mm	±0.04mm	4	20	6	24	40	445
7102-400	400mm	±0.05mm	4	20	6	24	40	545
7102-500	500mm	±0.05mm	5.5	24	8	32	45	685
7102-600	600mm	±0.08mm	5.5	24	8	32	45	785
7102-800	800mm	±0.10mm	5.5	24	8	32	45	985
7102-1000	1000mm	±0.10mm	10.5	31	9.5	40	60	1245