

电感测头显示器



7105-DA2




7105-DA4



7105-DA8




7105-DA16

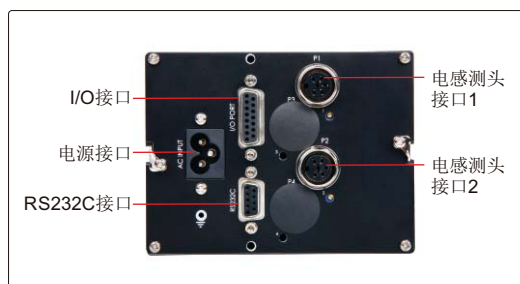

显示器背面(7105-DA2)

- 符合电感测微仪国家计量校准规范
- 配合半桥式电感测头使用
- 可以设置公差, 并通过声音和颜色显示判定结果
- 可以预设16组测量程序
- 求和/加法/减法/平均值/最大值/最小值计算
- 数据统计和分析功能
- 测量数据可存储到SD卡中

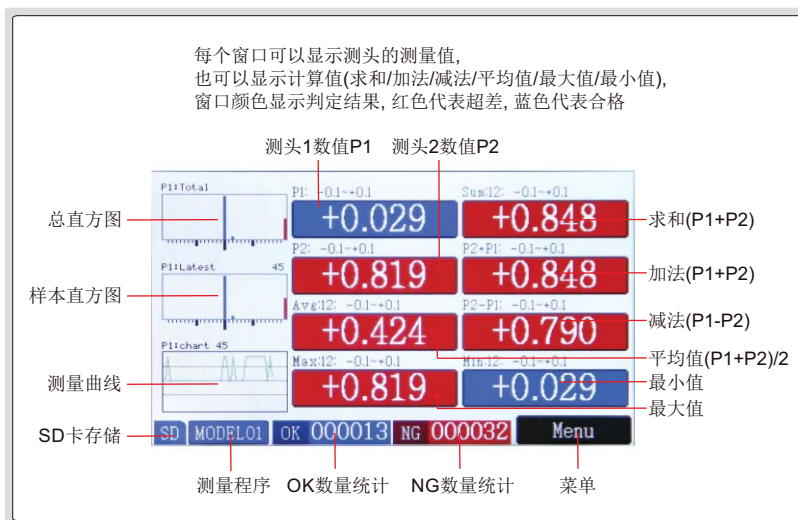

测量界面(7105-DA8)

技术参数

型号	7105-DA2	7105-DA4	7105-DA8	7105-DA16
显示屏	4.2"彩色TFT液晶触摸屏	3.5"彩色TFT液晶触摸屏	4.2"彩色TFT液晶触摸屏	7.0"彩色TFT液晶触摸屏
通道数量	2通道	4通道	8通道	16通道
显示单位	mm, inch, mil	mm, inch, mil	mm, inch, mil	mm, inch, mil
可选分辨率	0.1, 0.01, 0.001mm	0.1, 0.01, 0.001mm	0.1, 0.01, 0.001mm	0.01, 0.001mm
内存	8G SD卡	无	8G SD卡	8G SD卡
输出口类型	I/O接口, RS232C			
电源	AC100~220V, 50/60Hz			
尺寸(长×宽×高)	160×128×100mm	160×100×100mm	160×154×128mm	220×163×120mm
重量	1.2kg	0.9kg	1.2kg	2.7kg