




7107-12




7107-12V

- 符合指示表国家计量检定规程
- 防震、防水、防尘设计, 适合高速运动, 使用寿命长
- 可选: 显示器**7106-1A**
多路接口盒**7107-1**或**7107-2**

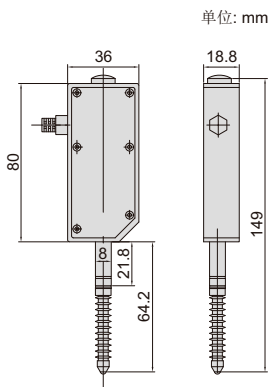

7107-12

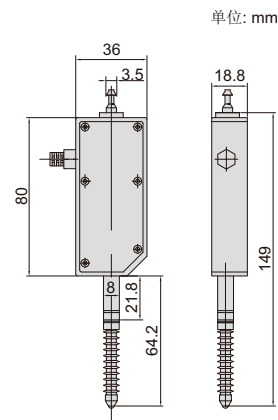

7107-12V

技术参数

型号	7107-11	7107-12	7107-11V	7107-12V
测量范围	12mm	12mm	12mm	12mm
分辨率	0.01mm	0.001mm	0.01mm	0.001mm
全程精度	20μm	5μm	20μm	5μm
回程精度	10μm	2μm	10μm	2μm
驱动方式	回弹式		气动式	
测力	1.5N		可由气压调节	
测量原理	容栅系统			
工作电压	5V			
采样频率	100次/秒			
使用寿命	1000万次			
防尘/防水等级	IP65			
连接线长度	2m			
出线方式	RS232			