


# 绝缘电阻测试仪

## 型号 9454-SR35

数据  
传输

- 符合JJG电子式绝缘电阻表国家计量检定规程
- 连续测量、比较测量
- 定时测量、极化指数测量
- 交、直流电压测量
- 数据存储、USB数据传输
- 高压输出警示、自动放电
- 电池电量提示
- 背光灯显示功能
- 自动关机功能

上位机软件 (标配): 通过USB线连接电脑, 显示和存储数据

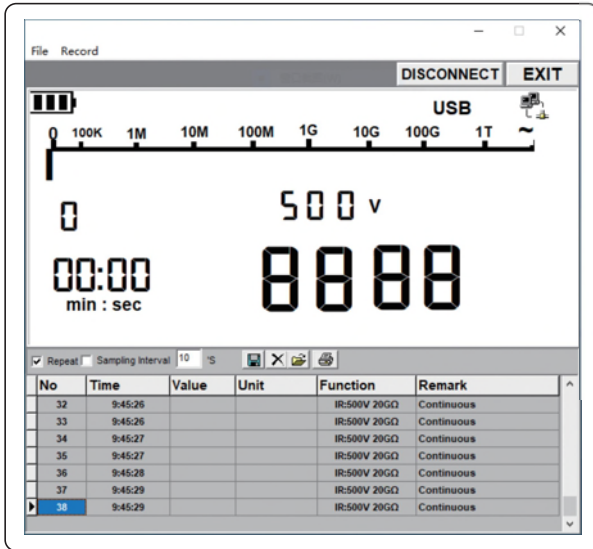

### 标准配置

主机	1台
鳄鱼夹测试线	3个
LR14电池	8节
电源适配器	1个
USB线缆	1个

### 技术参数

绝缘电阻	测试电压*	500V	1000V	2500V	5000V	
	测量范围	0.5MΩ~20GΩ	1MΩ~40GΩ	2.5MΩ~100GΩ	5MΩ~1000GΩ	
	分辨率	0.5MΩ~99.9MΩ: 0.1MΩ 100MΩ~999MΩ: 1MΩ 1GΩ~9.99GΩ: 0.01GΩ 10GΩ~1000GΩ: 0.1GΩ				
	精度**	0.5MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5d) 100MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5d) 10GΩ~99.9GΩ: ±(10%+5d) 100GΩ~1000GΩ: ±(20%+5d)				
直流电压	测量范围	±(30~600)V				
	分辨率	1V				
	精度	±(2%+3d)				
交流电压(50/60Hz)	测量范围	(30~600)V				
	分辨率	1V				
	精度	±(2%+3d)				
短路电流	大于3.0mA					
工作环境	温度: -10°C~40°C; 湿度: ≤85%RH					
电源	8节LR14电池或电源适配器					
尺寸	202×155×94mm					
重量	1.28kg					

\* 开路电压范围: 直流电压 0%~20%

\*\* 绝缘电阻100GΩ以上测量需在湿度50%RH以下进行