


电动数显布氏/洛氏/维氏硬度计 型号 HDT-BRV330

- 符合JJG布氏、洛氏、维氏硬度计国家计量检定规程
- 5.6寸彩色触摸LCD显示屏
- 电子闭环控制施加试验力, 使用方便, 示值稳定
- 可进行布氏、洛氏以及维氏三种试验方法共计21种标尺的测量
- 可进行HB、HV、HRC、HK等多种硬度制式转换
- 具有内外两种照明方式, 根据压痕大小不同采用不同照明使压痕更清晰
- 可进行平均值、最大、最小值统计
- 具有数据存储及查询功能, 可通过打印机打出
- 符合标准GB/T 230, GB/T 231, GB/T 4340, ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508



布氏测试界面

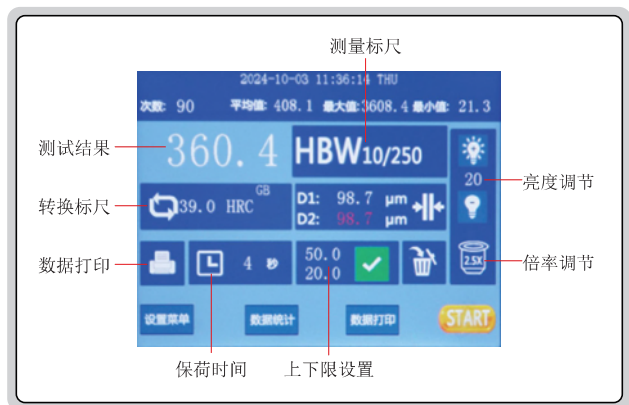

Ø60mm平台 (标配)




V型台 (标配)




Ø150mm平台 (标配)

洛氏测试界面

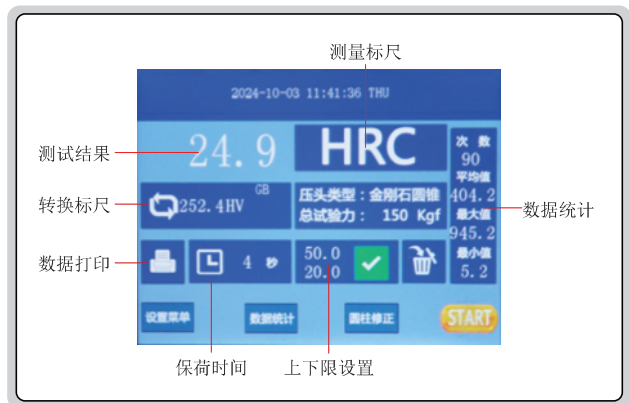

维氏测试界面

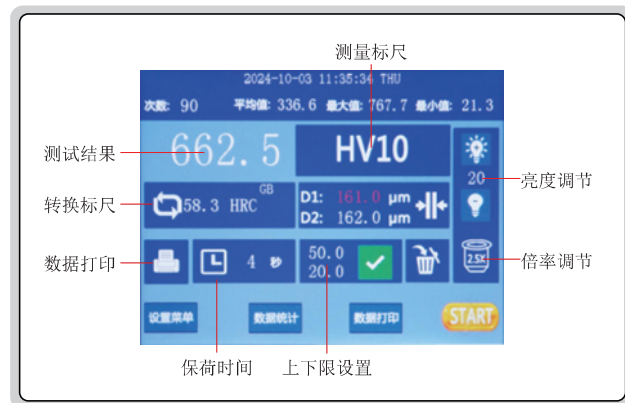

技术参数

类型	布氏	洛氏	维氏
试验力	306.5N (31.25kg), 612.9N (62.5kg), 1226N (125kg), 1839N (187.5kg), 980.8N (100kg), 2451.6N (250kg)	588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)	49.03N (5kg), 98.07N (10kg), 196.1N (20kg), 294.2N (30kg), 490.3N (50kg), 980.7N (100kg)
测量标尺	HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW10/100, HBW10/250	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG	HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100
转换标尺	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HB, HV, HK		
测量范围	5-650HBW	20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC	10-2900HV
工作台升降	手动		
载荷控制	自动 (加荷/保荷/卸荷)		
目镜	10X		
物镜	2.5X (标配、布氏用), 5X (标配、维氏用), 10X (选配、维氏用)		
显示分辨率	0.1HB	0.1HR	0.1HV
保荷时间	0~99秒, 可设定		
压头中心到机身距离	160mm		
试件最大高度	165mm	180mm	165mm
电源	220V, 50/60HZ		
尺寸	550×235×720mm		
重量	80kg		

标准配置

仪器主机	1个
金刚石洛氏压头	1个
金刚石维氏压头	1个
Ø2.5mm球压头	1个
Ø5mm球压头	1个
Ø1.5875球压头	1个
Ø150mm平台	1个
Ø60mm平台	1个
V型台	1个
溜板试台	1个
内照明灯	1个
外照明灯	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~70	1个
硬度块 HRB85~100	1个
硬度块 HBW2.5/187.5	1个
硬度块 HV30	1个
防尘罩	1个

可选配件

10X物镜	HDT-OB-10
Ø10mm球压头	HDT-BRV-INDENTER10
硬度块 20~30HRC	HDT-B-HRC1
硬度块 35~55HRC	HDT-B-HRC2
硬度块 60~70HRC	HDT-B-HRC3
硬度块 88~100HRB	HDT-B-HRB
硬度块 80~84HRA	HDT-B-HRA
硬度块 400~500HBW2.5/187.5	HDT-B-HB25A4
硬度块 400~500HV5	HDT-B-HV5D