

微型里氏硬度计

型号 HDT-L301-Y


检验证书

内置蓝牙

数据传输



- 符合JJF里氏硬度计国家计量检定规程
- 可实现单手操作，测量方式更加方便快捷
- 适合测量空间狭小位置的硬度
- 全角度测量，无需设置冲击方向
- 硬度值可在机身与手机APP同时显示，也可以通过电脑端连接
- 自动关机
- 可实现不限量存储、检测报告分享
- 符合GBT 17394, DIN 50156, EN ISO 16859, ASTM A956标准




手机APP (标配)

电脑传输软件 (标配)

通过USB或蓝牙连接电脑软件，上传存储数据



将存储数据导出至EXCEL

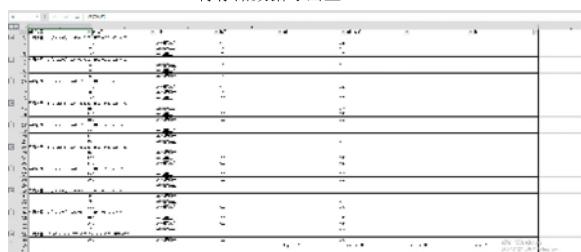

技术参数

精度	$\pm 2HLD$ (或0.3%当HLD=800)
冲击装置	D型
硬度标尺	HLD, HRA, HRB, HRC, HB, HS, HV, MPa
测量范围	170-960HLD, 7-88.5HRA, 1.2-140HRB, 1-74HRC, 18-1027HB, 3.9-112HS, 42-1220HV, 89-3300MPa
分辨率	1HV, 0.1HRA, 0.1HRB, 0.1HRC, 1HB, 0.1HS, 1MPa
适用材质	碳钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝、黄铜、青铜、纯铜、锻钢
输出方式	蓝牙和USB
工作温度	-20°C~45°C
电源	内置可充电锂电池
尺寸	88×30×20mm
重量	45g

标准配置

主机	1个
硬度块 (D型)	1个
小支撑环	1个
清洁刷	1个
加载棒	1个
USB线及软件	1个