

# 变频无刷电动螺丝批

**注意: 需另购扭矩仪  
用于设定扭矩**


- 采用高性能、低惯量、低松动、低耗电、低冲击无刷伺服马达元件, 超强使用寿命和耐久性
- 变频恒压功能, 使扭力、温度、转速更稳定, 温升更低
- 人体工学设计, 体积小重量轻, 扭力范围大, 可适用多款螺丝锁附要求, 降低采购成本
- 低压变频的安全性、耐用性和高压直插的方便性、稳定性及操作性更灵活方便, 更显经济效益
- 无碳粉溢出设计, 配合3C产业, 符合环保要求



弹吊平衡器(选配)



十字批头(标配)

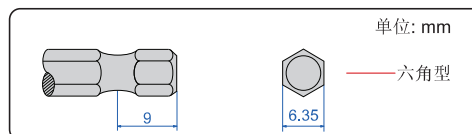

螺丝批批头 (选配)  
(头部可定制: 十字, 一字, 内六角, 梅花)

## 技术参数

型号	HES-S020	HES-S050	HES-S120	HES-S160	HES-S200	HES-S250	
输出扭矩	0.03~0.20N.m	0.05~0.50N.m	0.20~1.20N.m	0.20~1.60N.m	0.40~2.00N.m	0.50~2.50N.m	
	0.3~2.0kgf.cm	0.5~5.0kgf.cm	2.0~12.0kgf.cm	2.0~16.0kgf.cm	4.0~20.0kgf.cm	5.0~25.0kgf.cm	
扭力重复性	5% (在30%~80%最大输出扭矩时)						
额定功率	DC60W					DC75W	
转速范围	700~1000rpm	700~1000rpm	1400~2000rpm	700~1000rpm	700~1000rpm	500~750rpm	
适用螺丝外径	机械牙	1.0~2.2mm	1.0~2.6mm	1.4~3.0mm	2.2~4.2mm	2.6~4.5mm	3.0~5.0mm
	自攻牙	1.0~2.0mm	1.0~2.3mm	1.4~2.6mm	2.0~3.2mm	2.3~3.5mm	2.6~4.0mm
适用批头	6.35mm六角型						
输入电源电压	AC100~240V, 50/60Hz						
螺丝批尺寸	238×45×40mm						
螺丝批重量	450g						

## 标准配置

电动螺丝批	1个
电源适配器	1个
十字批头	2个

## 可选配件

6.35mm六角型批头	
弹吊平衡器	HES-S-X