

本产品的温变系数与钢一致, 适合车间使用

相当于可调节量块, 可替代环规和量块

注意: 工作温度10~35°C, 温度变化 $\leq 1^\circ\text{C/h}$

长度设定仪(手动/自动两用)

注意: 需选配夹具




ISQ-M300

- 符合步距规国家计量校准规范
- 具有手动和自动两种调节模式
- 手动模式可以用来测量工件
- 用于设定和校验多种量具, 如内径量表、多功能数显卡尺、内/外卡规、三点内径千分尺、管状内径千分尺、卡尺、外径千分尺等
- 可设定任意尺寸并保存
- 可设定连续移动间距
- 可预设100个常用数值
- 内置钢带光栅尺温变系数同钢制工件, 本产品可以在车间使用
- 使用寿命长


需根据不同的量具选配夹具



其它可选配件

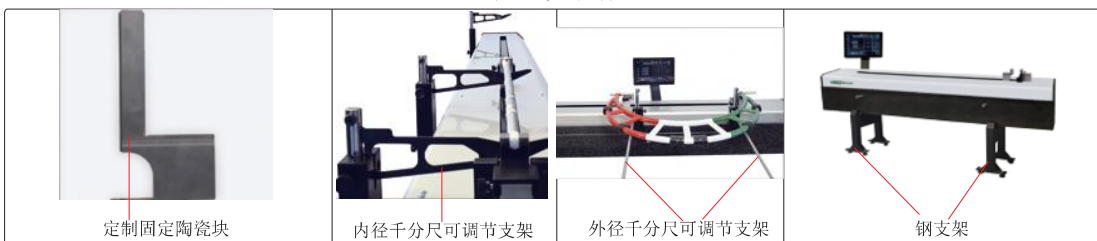

应用




内径量表对零或校验

应用




涨簧表对零或校验

应用

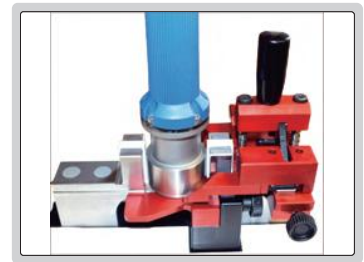

精密塞规对零或校验

应用



比较仪校验

应用



杠杆表校验

应用




内/外卡规对零或校验

应用




三点内径千分尺对零或校验

应用




外径千分尺对零或校验

应用

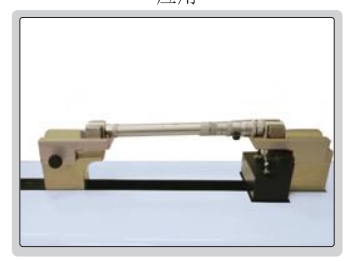


内径千分尺对零或校验

应用



比较量仪对零或校验

应用




卡尺校验

应用




深度卡尺校验

应用

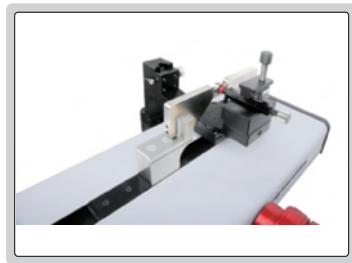


测量光滑塞规(手动模式)

应用

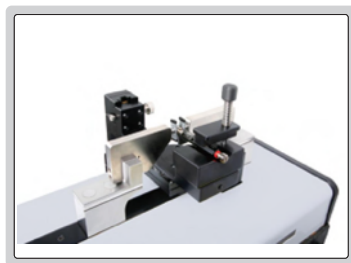

测量螺纹塞规(手动模式)

应用

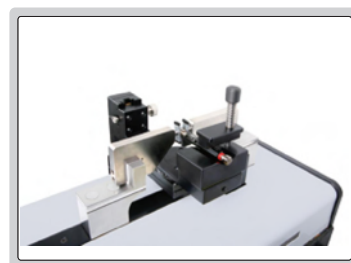

测量工件尺寸(手动模式)

技术参数

型号		ISQ-M300	ISQ-M600	ISQ-M1000	ISQ-M1500	ISQ-M2000	ISQ-M3000
量程	内尺寸	0.1~260mm	0.1~560mm	0.1~960mm	0.1~1450mm	0.1~1950mm	0.1~2950mm
	外尺寸	40~300mm	40~600mm	40~1000mm	40~1490mm	40~1990mm	40~2990mm
分辨率		0.5μm					
精度		(1.5+L/500)μm (L测量尺寸, 单位mm)					
重复性		0.8μm					
调节方式		自动, 手动					
输出方式		Ethernet, USB					
环境要求		工作温度: 10~35°C, 温度变化: ≤1°C/h					
电源		100~240V					
重量		80kg	140kg	360kg	450kg	650kg	1500kg