

本产品的温变系数与钢一致, 适合车间使用


相当于可调节量块, 可替代环规和量块

注意: 工作温度10~35°C, 温度变化 $\leq 1^\circ\text{C}/\text{h}$

# 长度设定仪(电动)

**INSIZE PLUS**

注意: 需选配夹具

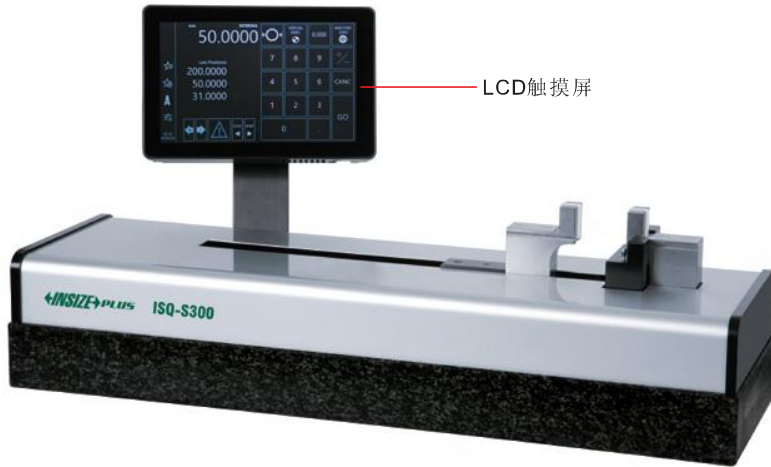


ISQ-S300

- 符合步距规国家计量校准规范
- 用于设定和校验多种量具, 如内径量表、多功能数显卡尺、内/外卡规、三点内径千分尺、管状内径千分尺、卡尺、外径千分尺等
- 可预设100个常用值
- 可设定任意尺寸并保存
- 可设定连续移动间距
- 内置钢带光栅尺温变系数同钢制工件, 本产品可以在车间使用
- 可通过Modbus协议连接上位机和MES系统
- 使用寿命长

需根据不同的量具选配夹具



其它可选配件

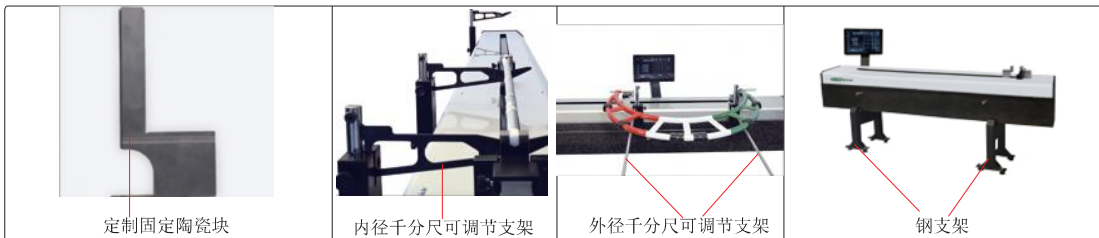


定制固定陶瓷块

内径千分尺可调节支架

外径千分尺可调节支架

钢支架

应用




内径量表对零或校验

应用




涨簧表对零或校验

应用

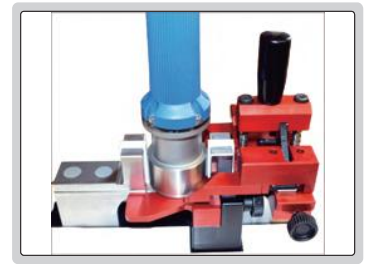

精密塞规对零或校验

应用



比较仪校验

应用



杠杆表校验

应用




内/外卡规对零或校验

应用




三点内径千分尺对零或校验

应用




外径千分尺对零或校验

应用

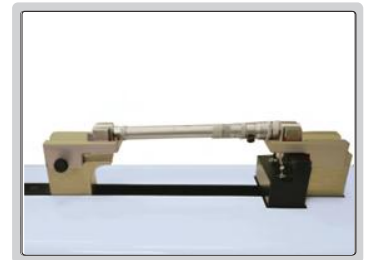


内径千分尺对零或校验

应用



比较量仪对零或校验

应用



卡尺校验

应用



深度卡尺校验

### 技术参数

型号		ISQ-S300	ISQ-S600	ISQ-S1000	ISQ-S1500	ISQ-S2000
量程	内尺寸	0.1~300mm	0.1~600mm	0.1~1000mm	0.1~1500mm	0.1~2000mm
	外尺寸	40~340mm	40~640mm	40~1040mm	40~1540mm	40~2040mm
分辨率		0.5μm				
精度		(1.5+L/500)μm (L测量尺寸, 单位mm)				
重复性		0.8μm				
对零方式		自动				
输出接口		ETHERNET, USB				
环境要求		工作温度: 10~35°C, 温度变化: ≤1°C/h				
电源		100~240V				
重量		80kg	140kg	360kg	450kg	650kg

### 技术参数

型号		ISQ-S3000	ISQ-S4000	ISQ-S5000
量程	内尺寸	0.1~3000mm	0.1~4000mm	0.1~5000mm
	外尺寸	40~3040mm	40~4040mm	40~5040mm
分辨率		0.5μm		
精度		(3+L/500)μm (L测量尺寸, 单位mm)		
重复性		0.8μm		
对零方式		自动		
输出接口		ETHERNET, USB		
环境要求		工作温度: 10~35°C, 温度变化: ≤1°C/h		
电源		100~240V		
重量		1500kg	2000kg	2400kg

### 可选配件

夹具	需根据具体量具咨询
----	-----------