


加长型可换头机械扭矩扳手



注意: 仅限于
顺时针方向使用

注意: 必须
连接加长杆使用

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 符合DIN ISO 6789标准
- 符合ASME B 107.300标准
- 全金属结构, 坚固耐用
- 加长杆加长力臂, 操作省力

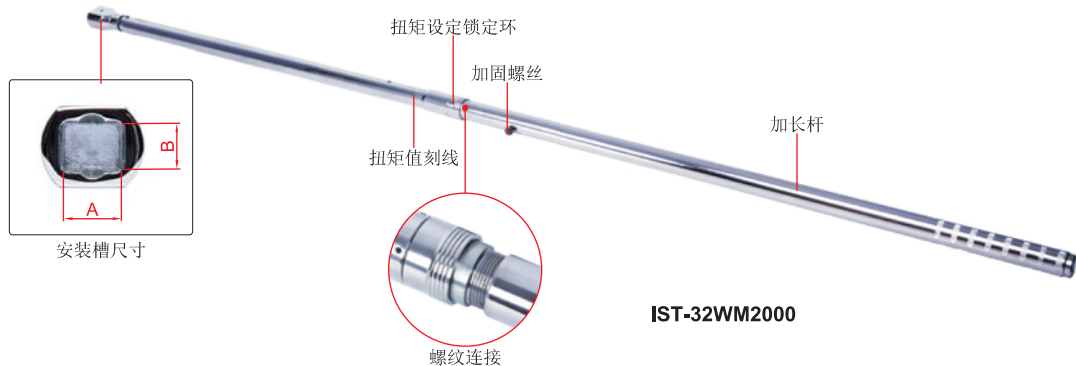


IST-32WM2000

技术参数

型号	扭矩范围 (顺时针)	精度	分度值	安装槽尺寸 (A×B)	长度	重量
IST-32WM1500	300~1500N.m	±4%	5N.m	36×27mm	2200mm	12500g
IST-32WM2000	400~2000N.m	±4%	10N.m	36×27mm	2200mm	12500g
IST-32WM3000	600~3000N.m	±4%	15N.m	36×27mm	2780mm	15300g

扭矩修正

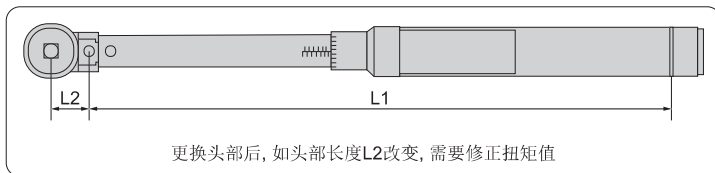

更换头部后, 如头部长度L2改变, 需要修正扭矩值



棘轮头部(选配)

型号	棘轮方头尺寸	适用的扳手
IST-11WM-R6	1"	IST-32WM1500, IST-32WM2000, IST-32WM3000



开口扳手头部(选配)

型号	开口尺寸	适用的扳手
IST-11WM-K30C	30mm	IST-32WM1500 IST-32WM2000 IST-32WM3000
IST-11WM-K32C	32mm	
IST-11WM-K34C	34mm	
IST-11WM-K36C	36mm	
IST-11WM-K38C	38mm	
IST-11WM-K41C	41mm	
IST-11WM-K45C	45mm	
IST-11WM-K50C*	50mm	
IST-11WM-K55C*	55mm	
IST-11WM-K60C*	60mm	

*更换头部后需要修正扭矩值



梅花扳手头部(选配)

型号	开口尺寸	适用的扳手
IST-11WM-M30C	30mm	IST-32WM1500 IST-32WM2000 IST-32WM3000
IST-11WM-M32C	32mm	
IST-11WM-M34C	34mm	
IST-11WM-M36C	36mm	
IST-11WM-M38C	38mm	
IST-11WM-M41C	41mm	
IST-11WM-M45C	45mm	
IST-11WM-M50C	50mm	
IST-11WM-M55C*	55mm	
IST-11WM-M60C*	60mm	



C型 (选配)



UM型 (选配)



M型 (选配)



O型 (选配)



A型 (选配)

ER扳手头部 (选配)

C型*	根据客户要求定制
UM型*	
M型*	
O型*	
A型*	