

钨丝编织管镜头线
抗折断性好、耐磨性好

IP67
防尘防水

视频内窥镜 (基础型)

■ 符合工业内窥镜国家机械行业标准



可更换镜头线




通过WIFI连接安卓设备, 实现图像实时传输



ISV-J6010

技术参数

型号		ISV-J2810	ISV-J2815	ISV-J4010	ISV-J4030	ISV-J6010	ISV-J6030
镜头	直径 (ØD)	Ø2.8mm	Ø2.8mm	Ø4.0mm	Ø4.0mm	Ø6.0mm	Ø6.0mm
	像素	0.16M		1M			
	分辨率	400×400		1280×720			
	景深	10~∞mm	10~∞mm	10~∞mm	10~∞mm	10~∞mm	10~∞mm
	摆头方向	四向	四向	四向	四向	四向	四向
	镜头弯曲范围 (α)	±160°					
	可视角度 (θ)	120°					
	照明	前置LED					
	镜片	蓝宝石玻璃镜片					
	防尘防水等级	IP67					
镜头线	摆头控制	手动摇杆					
	长度	1米	1.5米	1米	3米	1米	3米
	类型	软性 (钨丝编织管)					
主机	屏幕	5" 高清液晶屏 (分辨率: 1920×1080)					
	功能	可拍照录像屏					
	文件格式	照片: JPG, 录像: MOV					
	图像处理	图像放大 (1X, 2X, 3X, 4X, 5X)					
	图像控制	冻结, 翻转, 回放, 模拟标尺					
	内存	32G内存卡					
	输出接口	WIFI (只支持安卓系统), USB, HDMI					
	电源	充电锂电池 (工作时间≥4个小时), 电源适配器 (为连续使用供电)					
重量	1000g						

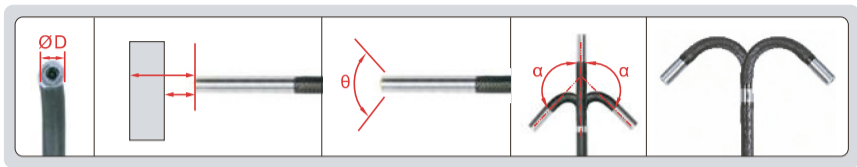

直径 (ØD)

景深 (DOF)

可视角度 (θ)

镜头弯曲范围 (α)

摆头

标准配置

主机 (含镜头线)	1个
32G 内存卡	1个
读卡器	1个
USB数据线	1个
电源适配器	1个

使用环境

主机工作温度	-10~50°C, 低温无需预热
镜头工作温度	-20~70°C
贮藏温度	-20~60°C
相对湿度	最大90%, 无冷凝