

后置光纤照明



视频内窥镜



可更换镜头线



通过WIFI连接安卓设备, 实现图像实时传输



ISV-K6015

1.5m软性镜头线

镜头(后置光纤照明, 亮度可调)


SD卡
视频输出接口
充电接口

5" IPS 高清液晶显示屏

摆头控制摇杆

电池

电量显示
充电接口

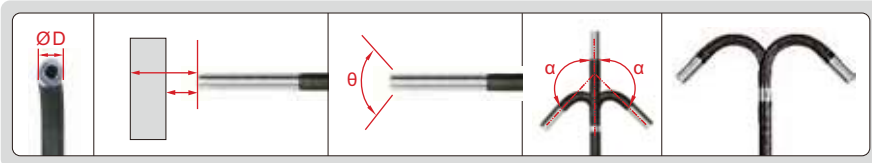

直径(ØD)

景深(DOF)

可视角度(θ)

镜头弯曲范围(α)

摆头



ISV-K-HOOK(选配)



ISV-K-MAGNET(选配)

技术参数

| 型号 | | ISV-K1810 | ISV-K2410 | ISV-K2810 | ISV-K3915 | ISV-K6015 |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 镜头 | 直径(ØD) | Ø1.8mm | Ø2.4mm | Ø2.8mm | Ø3.9mm | Ø6.0mm |
| | 像素 | 0.16M | | | 0.92M | |
| | 分辨率 | 400×400 | | | 1280×720 | |
| | 景深 | 3-30mm | 3-70mm | 3-70mm | 8-150mm | 12-200mm |
| | 摆头方向 | 两向 | 两向 | 四向 | 四向 | 四向 |
| | 镜头弯曲范围(α) | ±160° | | | | |
| | 可视角度(θ) | 120° | | | | |
| | 照明 | 后置光纤照明 | | | | |
| | 镜片 | 蓝宝石玻璃镜片 | | | | |
| | 防尘防水等级 | IP65 | | | IP67 | |
| 镜头线 | 长度 | 1米 | 1米 | 1米 | 1.5米 | 1.5米 |
| | 类型 | 软性(钨丝编织管) | | | | |
| 主机 | 屏幕 | 5" 高清液晶显示 | | | | |
| | 功能 | 可拍照录像屏 | | | | |
| | 文件格式 | 照片: JPG, 录像: MP4 | | | | |
| | 图像处理 | 图像放大(1X, 2X, 3X, 4X) | | | | |
| | 图像控制 | 冻结, 翻转, 回放, 模拟标尺 | | | | |
| | 内存 | 内存卡 | | | | |
| | 输出接口 | WIFI(只支持安卓系统), USB, HDMI | | | | |
| 电源 | 充电锂电池(工作时间≥4个小时), 电源适配器(为连续使用供电) | | | | | |
| 重量 | 1000g | | | | | |



ISV-K-CLAMP(选配)

标准配置

| | |
|----------|----|
| 主机(含镜头线) | 1个 |
| 32G 内存卡 | 1个 |
| 读卡器 | 1个 |
| USB数据线 | 1个 |
| 三脚架 | 1个 |
| 电源适配器 | 1个 |

使用环境

| | |
|--------|---------------------|
| 主机工作温度 | -10~50°C, 低温无需预热 |
| 镜头工作温度 | -20~70°C |
| 贮藏温度 | -20~60°C |
| 相对湿度 | 最大90%, 无冷凝 |

可选配置

| | |
|--------|--|
| 探头高温报警 | ISV-K-HTALARM(需出厂前预安装, 支持ISV-K3915, ISV-K6015) |
| 钩子 | ISV-K-HOOK(需出厂前预安装, 支持ISV-K3915, ISV-K6015) |
| 磁铁 | ISV-K-MAGNET(需出厂前预安装, 支持ISV-K3915, ISV-K6015) |
| 抓取钳 | ISV-K-CLAMP |