

后置紫外线光纤照明




可更换镜头线



紫外视频内窥镜



ISV-U6010

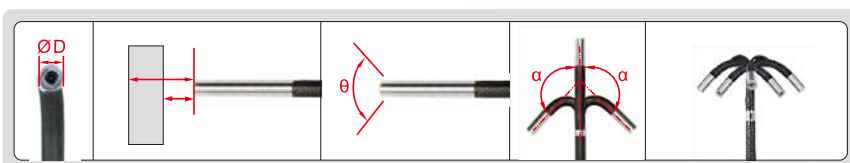

直径(ØD) 景深(DOF) 可视角度(θ) 镜头弯曲范围(α) 摆头



三脚架 (标配)



ISV-U-HOOK (选配)



ISV-U-MAGNET (选配)



ISV-K-CLAMP (选配)

■ 符合工业内窥镜国家机械行业标准

技术参数

型号	ISV-U6010	ISV-U6020	ISV-U6030	ISV-U8010	ISV-U8020	ISV-U8030	
镜头	直径 (ØD)	Ø6mm			Ø8mm		
	像素	1M					
	镜头长度	13±0.5mm					
	景深 (DOF)	10~200mm(可选50mm~∞)					
	摆头方向	四向					
	镜头弯曲范围 (α)	±150°	±130°	±100°	±150°	±130°	±100°
	可视角度 (θ)	120°					
	照明	后置紫外线光纤照明					
	紫外波长	365nm					
	防尘防水等级	IP67					
镜头线	长度	1米	2米	3米	1米	2米	3米
	类型	软性 (钨丝编织管)					
主机	屏幕	5" 高清液晶显示					
	文件格式	照片: JPG, 录像: AVI					
	图像控制	冻结, 缩放, 翻转, 回放, 模拟标尺					
	内存	内存卡					
	输出方式	USB, HDMI, WIFI					
电源	充电锂电池(工作时间≥4个小时), 电源适配器(为连续使用供电)						
重量	1000g						

标准配置

主机(含镜头线)	1个
32G 内存卡	1个
读卡器	1个
USB数据线	1个
三脚架	1个
电源适配器	1个

可选配置

钩子	ISV-U-HOOK (需出厂前预安装)
磁铁	ISV-U-MAGNET (需出厂前预安装)
抓取钳	ISV-K-CLAMP

使用环境

主机工作温度	-10~50°C, 低温无需预热
镜头工作温度	-20~70°C
贮藏温度	-20~60°C
相对湿度	最大90%, 无冷凝