

钢筋弯曲试验机

注意: 需根据钢筋规格
另购标准试验弯芯




STM-D40-Y

- 符合GB/T 1499.2, GB/T 28900, YB/T 5126, ISO 10065标准
- 可进行钢筋冷弯试验和平面反向弯曲试验

技术参数

型号	STM-D40-Y	STM-D50-Y
钢筋直径范围 (三级螺纹钢)	Ø6~Ø40mm	Ø6~Ø50mm
钢筋正向弯曲角度	0~180°	
钢筋反向弯曲角度	0~180°	
工作盘直径	Ø560mm	Ø860mm
工作盘转速	≤1.4r/min	
辊心距离	245mm	366mm
外形尺寸	1000×750×1200mm	1320×1185×1380mm
重量	750kg	2000kg
电源	AC 380V, 50Hz 1.5kW	AC 380V, 50Hz 3kW

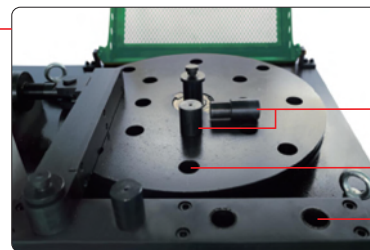

工作台



控制台

标准配置

主机	1台
工作轴	7个

可选配置

标准试验弯芯*	定制
---------	----

*根据试验要求选择具体规格