

电动变倍显微镜(基础型)

型号 5325-VM100-Y

实时显示放大倍率

灯光分区控制

- 符合企业标准
- 相机内置测量软件
- 可同时使用相机和电脑
- 内置电动变倍镜头
- 实时显示放大倍率
- 灯光分区控制
- 带拍照和录像功能


技术参数

传感器	1/2" CMOS
像素	2M
分辨率	1920×1080
测量精度	±0.02mm
最大工件高度	135mm
帧速率	60fps
输出接口	USB/LAN/HDMI
电源	电源适配器
尺寸(长×宽×高)	261×320×480mm
重量	5.1kg



放大倍数、焦距和视场

规格参数	辅助物镜	
	0.5X(选配)	1X(标配)
放大倍率	5~34.2X	10~68.5X
焦距	180mm	87mm
视场	7.4×4.2~53×31.2mm	3.7×2.1~26.5×15.6mm

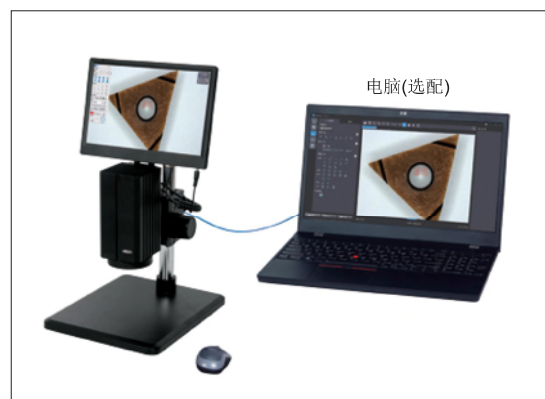

可同时连接显示屏和电脑


标准配置

主机	1个
玻璃校准尺	1个
电源适配器	1个
鼠标	1个
16G U盘	1个
黑板板	1个
网线	1个
快捷键盘	1个

可选配置

0.5X辅助物镜*	5325-VM100-OB05X
-----------	------------------

*0.5X辅助物镜不建议用来测量



玻璃校准尺(分度值0.1mm, 标配)



黑板板(标配)



16G U盘(标配)




快捷键盘按键功能介绍

- 一键拍照: 实现一键拍照并保存
- 录像: 实现录像功能
- 冻结: 将当前图像界面冻结, 再次按键显示实时界面
- 倍率放大: 放大当前镜头倍率
- 倍率缩小: 缩小当前镜头倍率
- 水平翻转: 图像水平翻转
- 垂直翻转: 图像垂直翻转
- 倍率值1、2、3、4: 保存当前倍率值
- 亮度+: 增加灯光亮度
- 亮度-: 减小灯光亮度

快捷键盘(标配)

相机软件(标配)

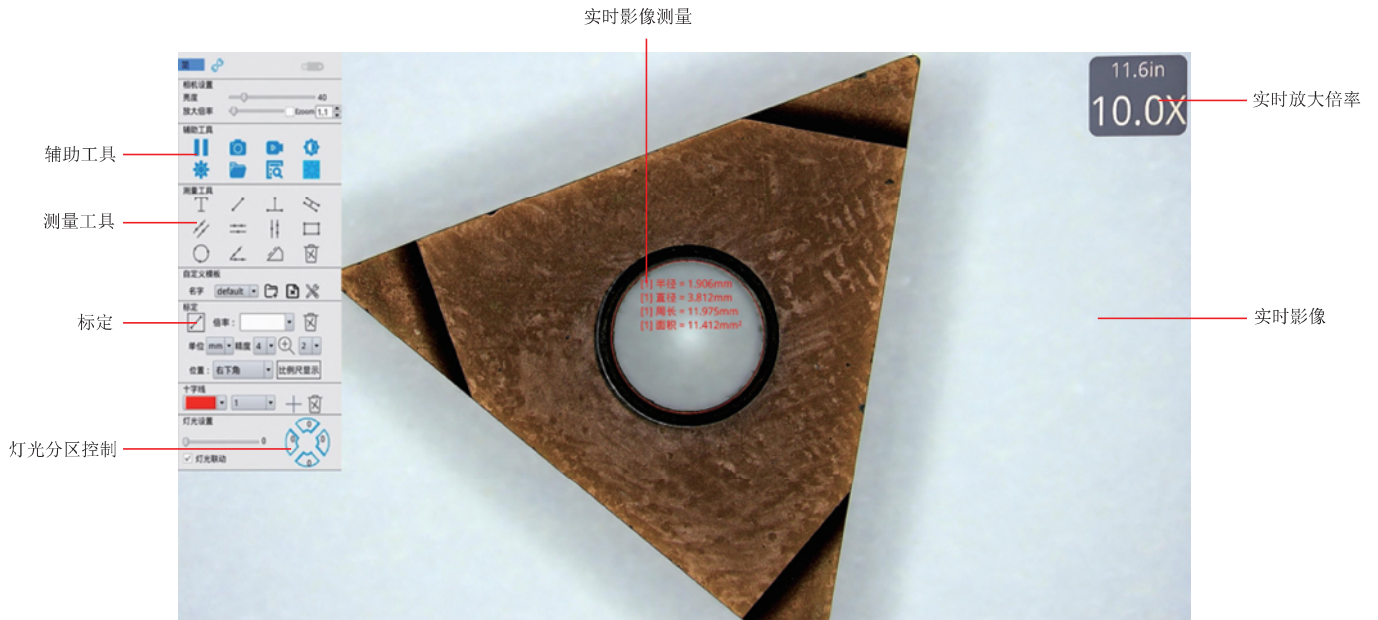

电脑软件(标配)

